



# LUMINARIAS LED HIGH BAY



# LUMINARIAS LED HIGH BAY **HBX Ultra**

Las luminarias LED **PROLITE® HIGH BAY HBX ULTRA** ideales para grandes superficies en altura, se usan en depósitos y aplicaciones similares. Ofrecen luz potente y alta eficiencia energética, con drivers de amplio rango de tensión de entrada de 85-310VCA que garantiza luz estable y protección contra descargas atmosféricas de hasta 6KV. Su carcasa de aluminio inyectado ADC12 con pintura de alta resistencia disipa el calor, manteniendo la temperatura en niveles óptimos. Equipados con lentes de 90° proyectan luz uniforme.

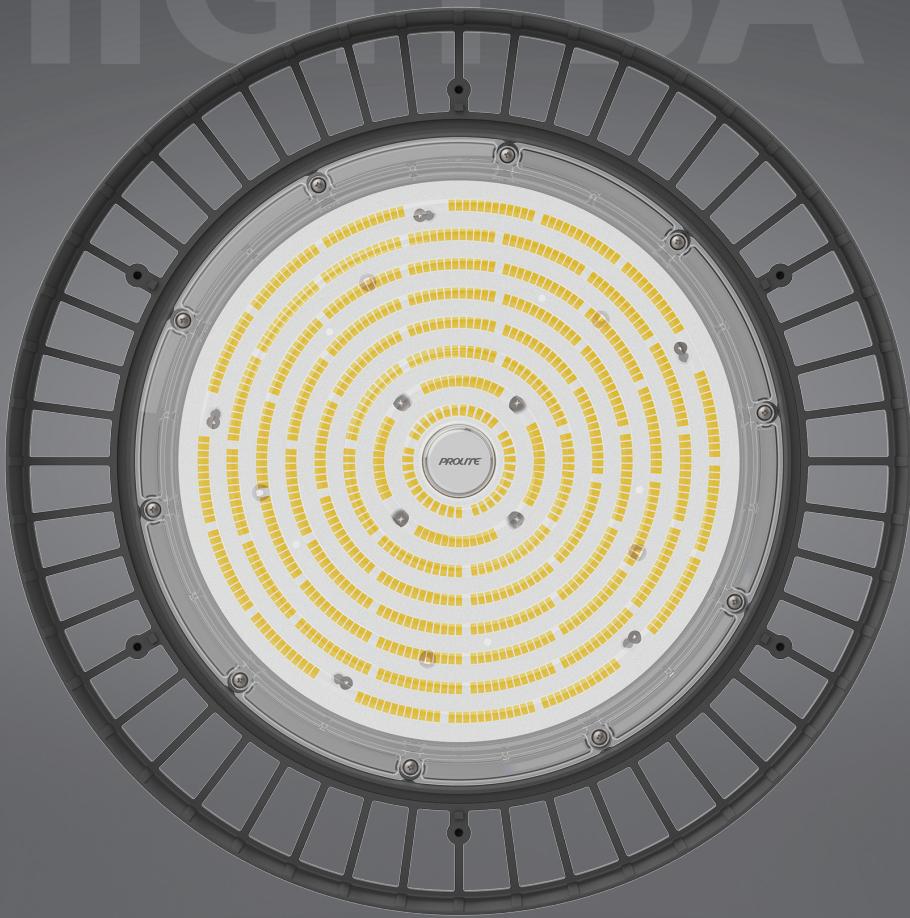

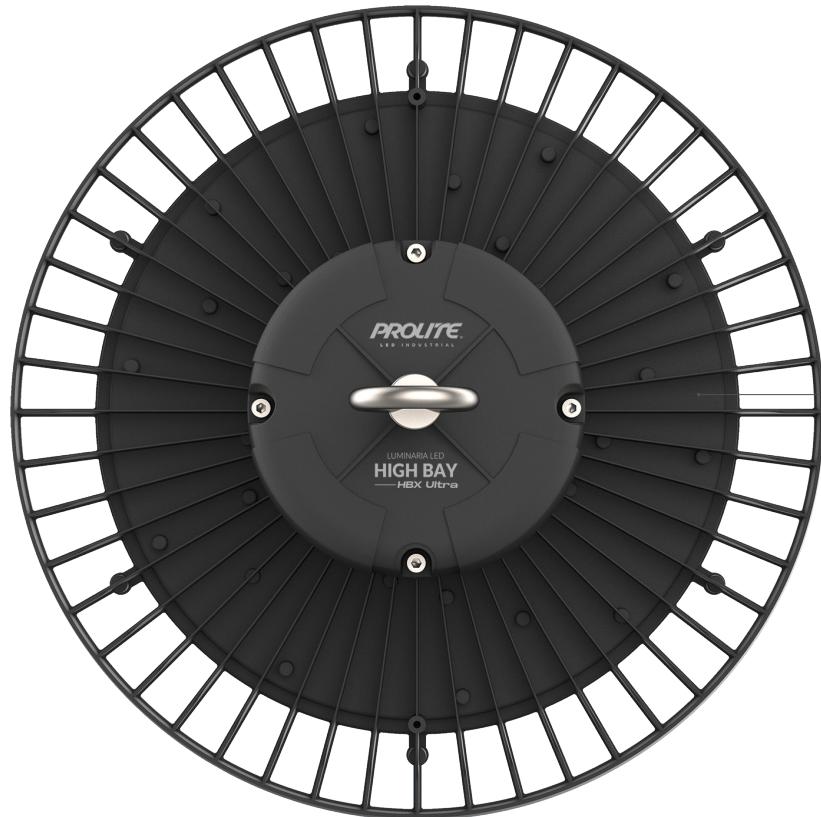


El soporte de aluminio **disponible**, está especialmente diseñado para instalaciones en espacios de gran altura, como galpones, naves industriales y almacenes.

# HBX Ultra



SOPORTE  
DISPONIBLE

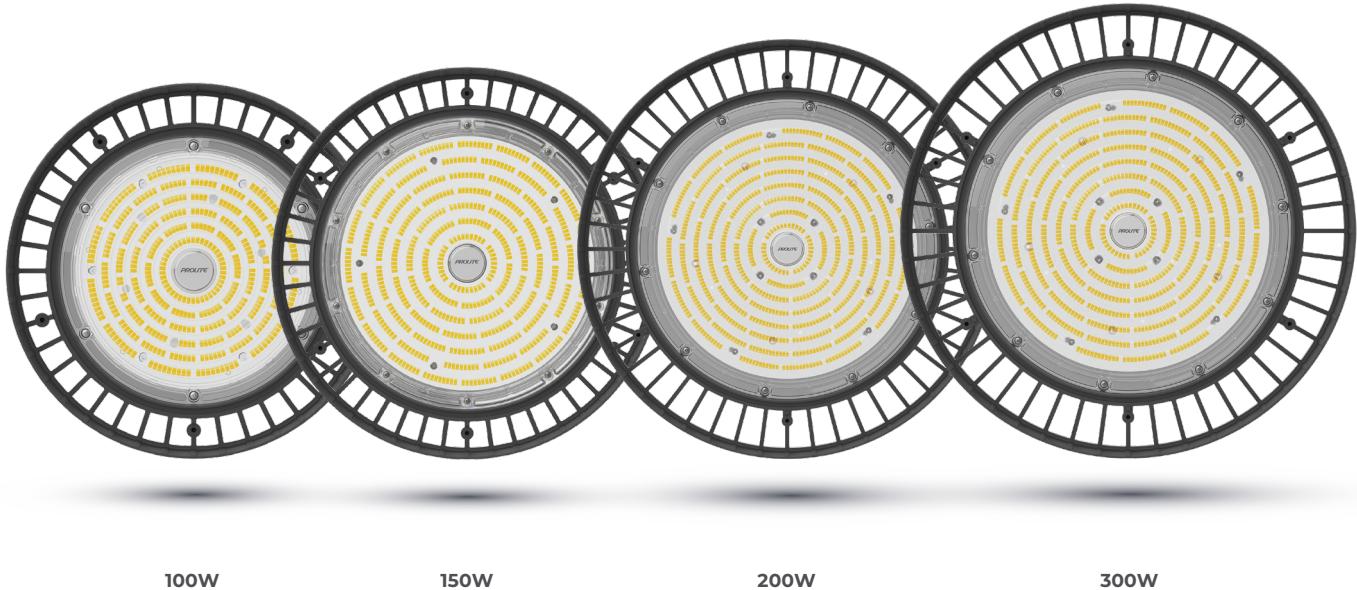

100W

150W


200W

300W

## CARACTERÍSTICAS

Potencia	100W	150W	200W	300W
<b>Modelo</b>	3200	3201	3202	3203
<b>SKU</b>	<b>3200</b>	<b>3201</b>	<b>3202</b>	<b>3203</b>
<b>Lumens totales</b>	15.000 Lm	22.500 Lm	30.000 Lm	45.000 Lm
<b>Eficiencia energética</b>	150 Lm/Watt + -5%			
<b>Tensión nominal</b>	85-265VCA - 50Hz	85-265VCA - 50Hz	85-265VCA - 50Hz	85-265VCA - 50Hz
<b>Tensión máxima</b>	85-310VCA - 50Hz	85-310VCA - 50Hz	85-310VCA - 50Hz	85-310VCA - 50Hz
<b>Temperatura color</b>	<b>5700°K</b>	<b>5700°K</b>	<b>5700°K</b>	<b>5700°K</b>
<b>Apertura disponible</b>	90°	90°	90°	90°
<b>Aislación</b>	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Factor de potencia</b>	> 0,95	> 0,95	> 0,95	> 0,95
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C ~ 50°	-20°C ~ 50°	-20°C ~ 50°	-20°C ~ 50°
<b>Protección de pico de tensión</b>	6KV	6KV	6KV	6KV
<b>Tipo de LED</b>	SMD3030	SMD3030	SMD3030	SMD3030
<b>LED</b>	336 Cree® J Series™ 3030 HL			
<b>Vida útil</b>	35.000 hs.	35.000 hs.	35.000 hs.	35.000 hs.
<b>Garantía</b>	2 años	2 años	2 años	2 años

## MEDIDAS

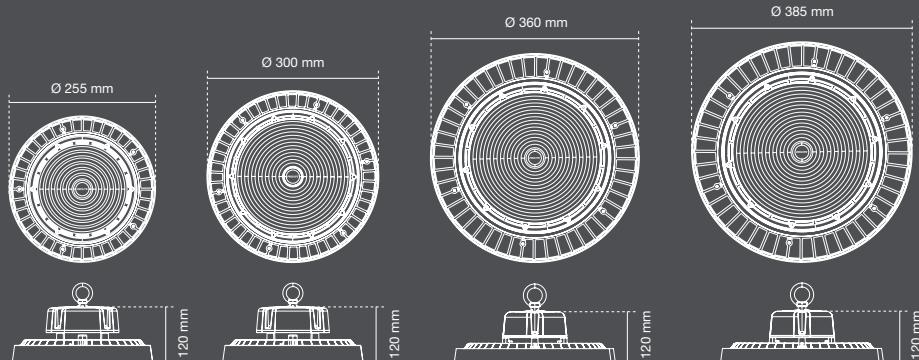

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



Ángulo de apertura



Durabilidad 35.000 hs



Ahorro energético