


PROYECTOR **SPORT 250**



PROYECTOR
SPORT

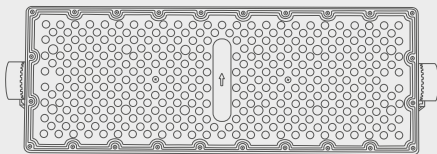

IP 65

FUNCIÓN

Los PROYECTORES LED SPORT PROLITE® están diseñados para iluminación deportiva, estadios y grandes áreas que requieren de una iluminación potente y eficiente. Cuentan con ángulos de apertura de 30°, 60° o 90°, lo que permite adaptar la proyección de luz según la necesidad. Incorporan un driver lo que garantiza compatibilidad con diversas redes eléctricas. La carcasa está fabricada en aluminio inyectado, con soporte pintado de alta resistencia a la corrosión, lo que garantiza durabilidad.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o del propio sensor podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra el sensor bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- No oriente el sensor hacia ventanas, espejos o superficies reflectantes, ya que pueden interferir con su funcionamiento.
- No instale el sensor en lugares húmedos o expuestos a la lluvia.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SKU	Potencia	Lumenes	Eficiencia energética	Tensión	Aislación	Temp. de trabajo	Garantía
3240	250W	33.750 Lm	135 Lm/Watt	85-265VCa-50/60Hz	IP65	-20°C ± 50°C	2 años
3241	500W	67.500 Lm	135 Lm/Watt	85-265VCa-50/60Hz	IP65	-20°C ± 50°C	2 años
3242	750W	101.250 Lm	135 Lm/Watt	85-265VCa-50/60Hz	IP65	-20°C ± 50°C	2 años
3243	1000W	135.000 Lm	135 Lm/Watt	85-265VCa-50/60Hz	IP65	-20°C ± 50°C	2 años

Apertura disponible	Protección pico de tensión	Tipo de LED	LED	Vida útil	Garantía
30°, 60°, 90°	6KV	SMD3030	336 Cree J Series	> 35.000 hs	2 años

INSTALACIÓN DEL PROYECTOR

- A. Apague la corriente eléctrica para evitar riesgos durante la instalación. (FIGURA 1)
- B. Selecciona una ubicación adecuada, donde el proyector pueda iluminar el área deseada. Asegúrate de que la superficie sea estable y resistente. (FIGURA 2)
- C. Marca los puntos de fijación. Utiliza el taladro con la broca adecuada para perforar los agujeros en los puntos marcados. Inserta los tacos a la pared/poste. Alinea el soporte del proyector con los agujeros perforados. Usa los tornillos y un destornillador para fijar el soporte a la superficie. (FIGURA 3)
- D. Posiciona la luminaria en el ángulo adecuado y ajusta los tornillos para fijarlo en esa posición. (FIGURA 4)






E. Realiza las conexiones eléctricas de fase, neutro y toma de tierra con la corriente de alimentación. Usa cinta aislante para cubrir cualquier empalme de cables. (FIGURA 5)


F. Una vez que todo esté conectado y asegurado, enciende la corriente eléctrica. Prueba el proyector para asegurarte de que funcione correctamente y que la iluminación sea la adecuada para el área deseada. (FIGURA 6)

RECOMENDACIONES:

Usa una línea eléctrica dedicada, preferiblemente con regulador de voltaje o UPS para proteger el equipo de picos de tensión. El proyector debe estar correctamente aterrizado para evitar daños por descargas eléctricas.




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que el proyector LED se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.
2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. Garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS GENERALES

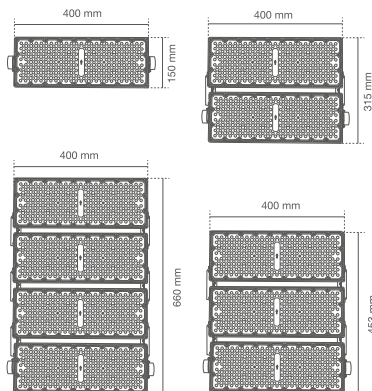

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2

TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



MÁS INFORMACIÓN



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina