


PROYECTOR LED SLIM COVER


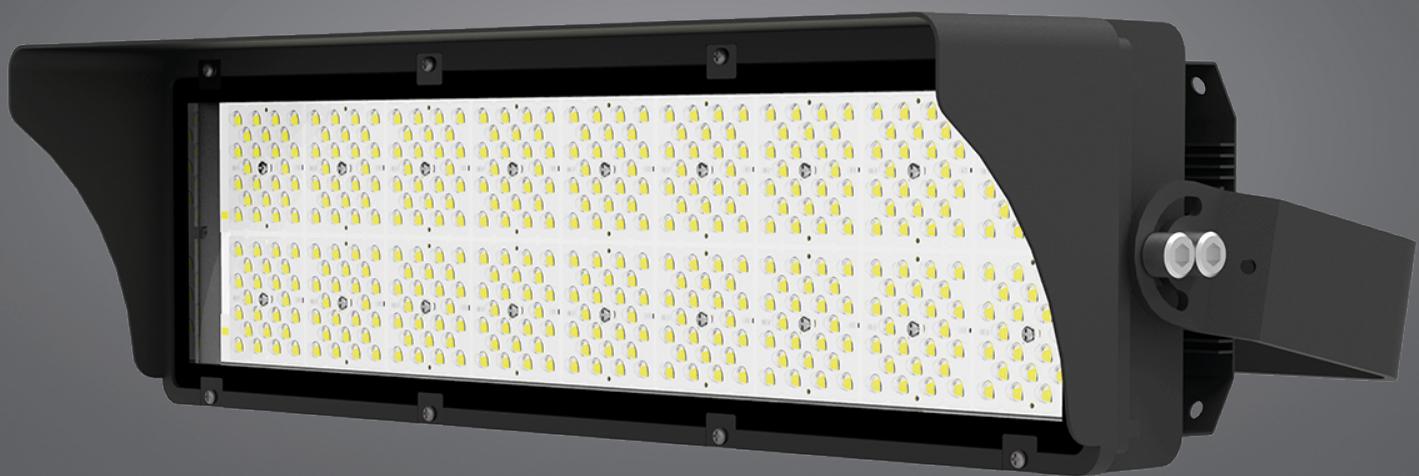


PROYECTOR LED SLIM COVER

Los PROYECTORES LED **PROLITE® SLIM COVER** de alta eficiencia diseñados para iluminación deportiva, para grandes espacios, perímetros, etc. Disponibles con proyección de luz de 30°, 60°, 90° y 120°, que ofrece versatilidad en profundidad o amplitud lumínica.

Incorpora chip CREE J Series 3030 HL y alcanza una eficiencia de 160 Lm/Watt. Su driver funciona con tensión de entrada de 100-277VCA e incluye protector de picos de tensión de 10Kva. Construido con carcasa de aluminio inyectado y soporte de acero inoxidable pintado.




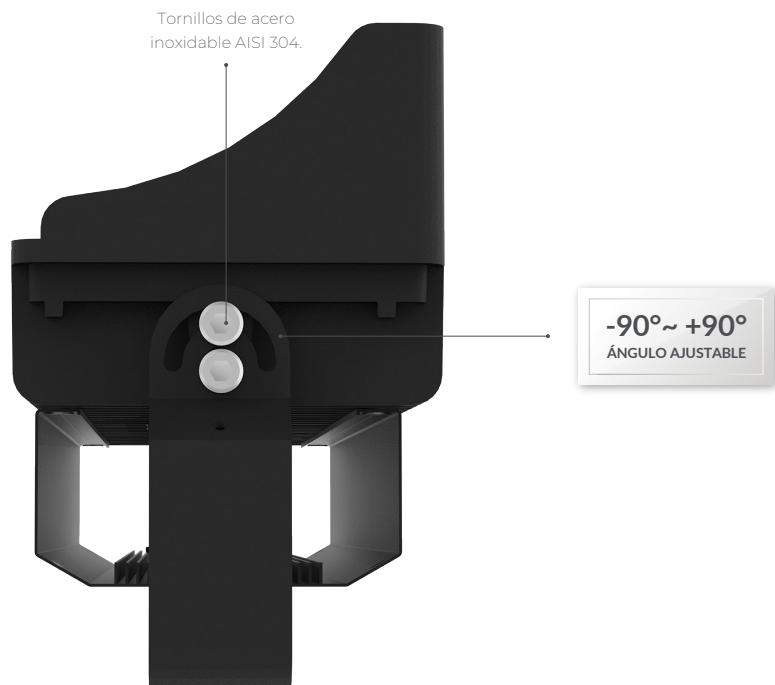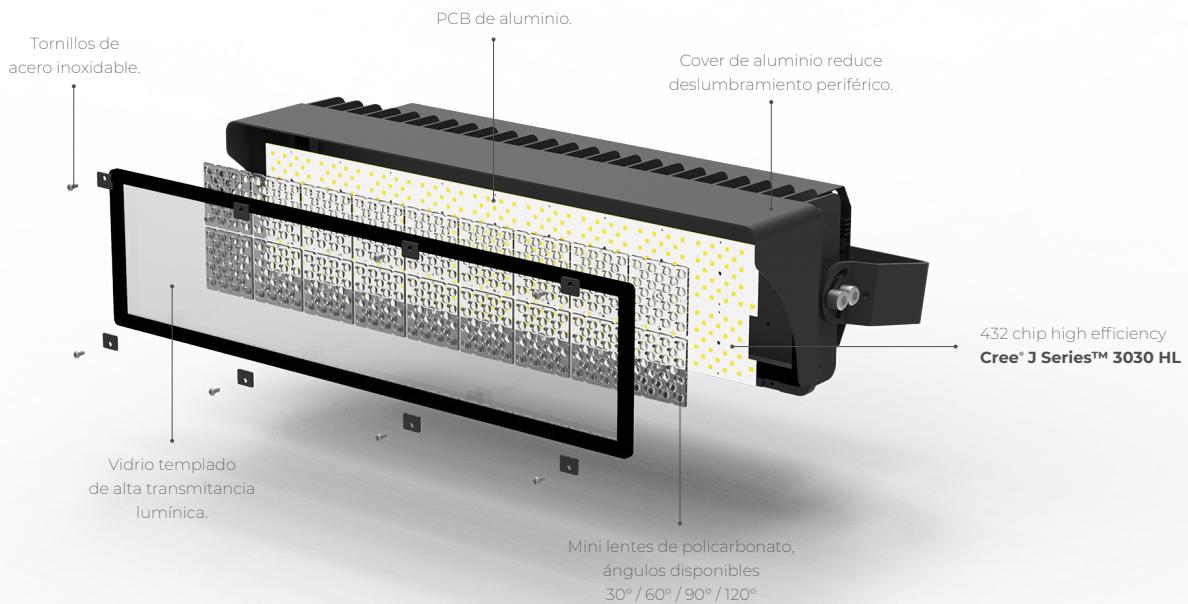




CARACTERÍSTICAS

Potencia	250W
Modelo	PROLITESC250
SKU	3113 - 3114 - 3115 - 3116
Lumens totales	40,000 Lm
Eficiencia energética	160 Lm/Watt
Tensión entrada nominal	100-277VCA - 50Hz
Tensión entrada máxima	85-310VCA - 50Hz
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	30°, 60°, 90°, 120°
Aislación	IP65
Protector pico de tensión	6KV (residente driver)
Protector SPD externo	10KV
Carcasa	Aluminio inyectado 6063
Tipo de LED	SMD3030
LED	432 Cree® J Series™ 3030 HL
Vida útil	>50.000 hs.
Garantía	3 años

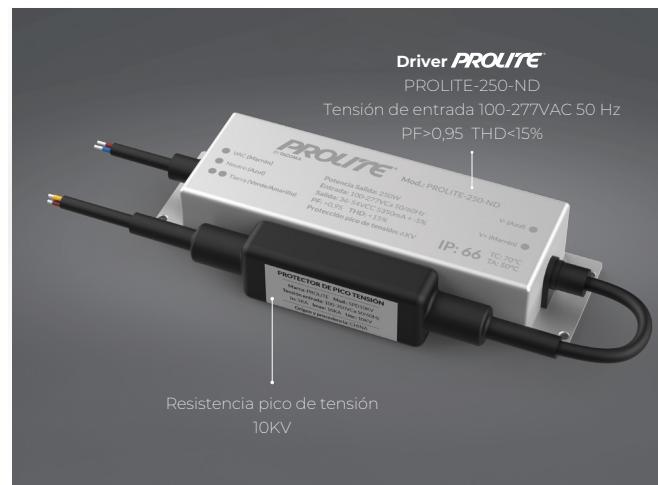

MEDIDAS

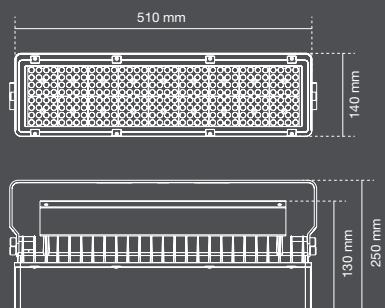

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



30° 60° 90° 120°

Ángulo de luz



Durabilidad >50.000 hs



Ahorro energético