

LUMINARIAS LED STREETLIGHT




LUMINARIAS LED STREETLIGHT SOLAR

Las luminarias LED **PROLITE® STREETLIGHT SOLAR** combina alta eficiencia con diseño minimalista, que cuenta con un alto rendimiento lumínico de 170 Lm/Watt proporcionando mucha más luz con energía solar. Están equipados con baterías de litio LiFePo4 de alta calidad, con autonomía de hasta 12 hs. Incorpora un lente de apertura 140° x 70° proyecta luz uniforme sobre la superficie iluminada en toda su extensión y una carcasa inyectada en aluminio inyectado ADC12. Encendido y apagado automático por sensor crepuscular integrado.





SOPORTE PANEL SOLAR

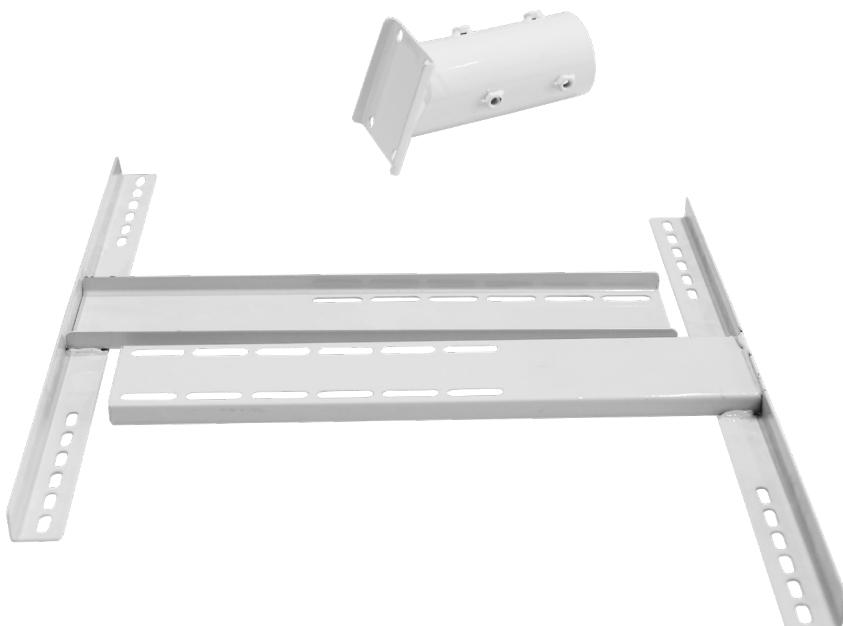




60W



120W

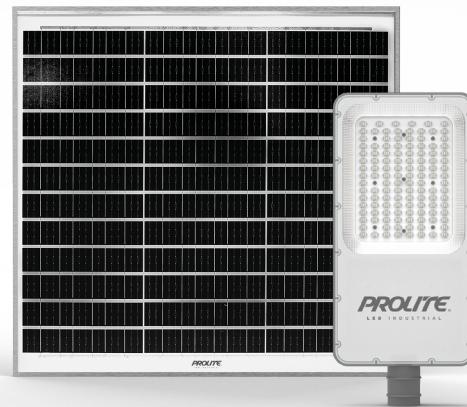


180W

CARACTERÍSTICAS	Luminaria	Panel solar
Potencia	60W 120W 180W	40W 60W 80W
Modelo	STS1 STS2 STS3	PS1 PS2 PS3
SKU	3320 3321 3322	3320P 3321P 3322P
Temperatura color	6000°K	-
Apertura disponible	140° x 70°	-
Aislación	IP65	IP65
Batería	LifePo4 modelo 32700	-
Capacidad	3.2V / 35.000 60.000 80.000 mAh	-
Tiempo de carga	4 a 6 hs.	-
Autonomía	10 a 12 hs.	-
Material	Aluminio Inyectado ADC12	Monocristalino (silicio)
Tensión máxima	-	6V
Corriente potencia máx.	-	6.7A 10A 13.3A
Círcuito abierto	-	7.2V
Círcuito cerrado	-	7.56A 12A 14.6A
Vida útil	25.000 hs.	25.000 hs.
Garantía	2 años	2 años

SOPORTE PARA PANELES SOLARES NO INCORPORADO



MEDIDAS

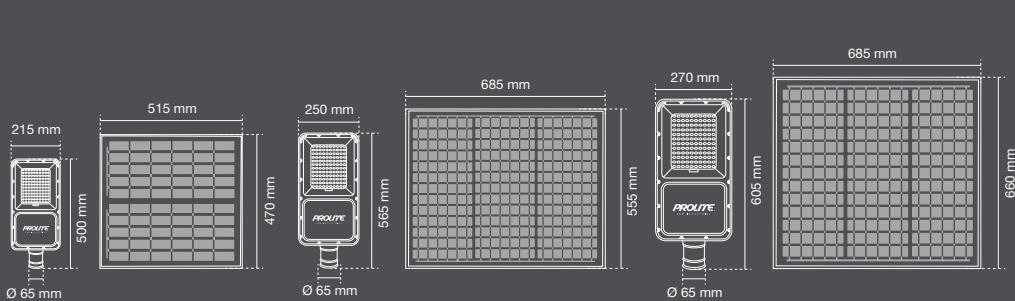

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



Tiempo de carga

Material:
AluminioDurabilidad
25.000 hs