


LÁMPARAS LED DICROICAS



5W - 7W

LÁMPARAS LED
DICROICAS



FUNCIÓN

Las dicroicas LED TACOMA® están diseñadas para brindar una iluminación focalizada y eficiente, ideal para realzar detalles y crear ambientes acogedores. Para iluminación general con un ángulo de apertura de 120° o 38°. Reemplazo directo de modelos halógenos con base GU-10 sin necesidad del uso de transformador. Opciones de luz cálida, neutra y fría.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.




- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:




SKU	Potencia	Lumens Totales	Eficiencia energética	Apertura	Vida útil	Temperatura de color
5501- 5502	5W	450 Lm	90 Lm/Watt	120°	25.000 hs.	3000°K - 6000°K
5503- 5504	7W	560 - 700 Lm	80 - 100 Lm/Watt	120°	15.000 hs.	3000°K - 6000°K
5505- 5506	5W	450 Lm	90 Lm/Watt	38°	12.000 hs.	3000°K - 6000°K
5507- 5508	7W	630 - 700 Lm	75 - 100 Lm/Watt	38°	12.000 hs.	3000°K - 6000°K
5509	7W	700 Lm	100 Lm/Watt	38°	19.900 hs.	4000°K
5511- 5513	7W	630 - 700 Lm	90 - 100 Lm/Watt	38°	25.000 hs.	3000°K - 6000°K
5521- 5522	7W	630 - 700 Lm	90 - 100 Lm/Watt	38°	25.000 hs.	3000°K - 5700°K
5514- 5515	9W	850 Lm	94,44 Lm/Watt	38°	15.000 hs.	3000°K - 5700°K
5516- 5517	12W	950 Lm	79,16 Lm/Watt	38°	35.000 hs.	3000°K - 6000°K
Aislación	CRI	Tensión		Base	Dimerizable	Garantía
IP20	> 80	220-240Vca ~ 50/60Hz		GU10	No	2 años

INSTALACIÓN DE LA LAMPARA


- Verifica que la lámpara dicroica esté en buen estado y sea compatible con el tipo de conexión (GU10). (FIGURA 1)
- Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Confirma que no haya corriente en la instalación usando un probador de tensión. (FIGURA 2)
- Si reemplazas una lámpara antigua, deja que se enfríe antes de retirarla. Retira la lámpara sujetándola firmemente y desenroscándola (GU10). (FIGURA 3)



- Toma la nueva lámpara dicroica por los bordes para evitar ensuciar el vidrio con huellas. Alinea los pines con el portalámparas y gíralos suavemente en sentido horario hasta que encajen. (FIGURA 4)
- Reactiva el suministro eléctrico desde el interruptor principal. Enciende el interruptor de la lámpara para verificar que funcione correctamente. (FIGURA 5)
- Asegúrate de que la lámpara ilumine de manera uniforme y no presente parpadeos. Ajusta la dirección del haz de luz si la instalación lo permite, para enfocarla en el área deseada. (FIGURA 6)




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

- Compatibilidad:** Asegúrate de que la dicroica LED sea compatible con el portalámparas y el voltaje de tu instalación.
- Mantenimiento:** Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
- Garantía:** Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS GENERALES

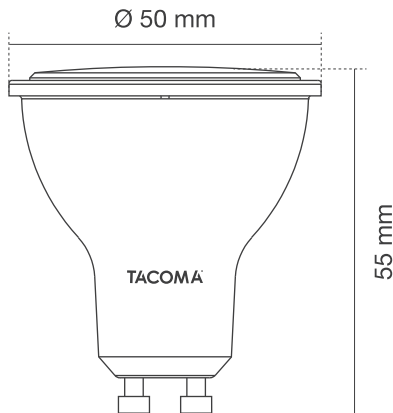

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:
TACOMA ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-71522063-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina