

# LUMINARIA LED de EMERGENCIA



30 LEDS



30 LEDS



60 LEDS



90 LEDS

# LUMINARIA LED EMERGENCIA



## FUNCIÓN

Las luminarias LED TACOMA® de EMERGENCIA diseñadas para encender automáticamente en caso de corte de energía con una autonomía de hasta 6 hs. Incluyen una batería de liones de litio cuya recarga se produce de forma automática cuando se restituye el suministro eléctrico. Con indicador de carga, botón de prueba de funcionamiento y batería de litio reemplazable en el caso de estar agotada para los modelos de 60 y 90 Leds. Producto fácilmente trasladable. 4 modelos disponibles 30 Mini, 30 Led, 60 Led y 90 Led.

## PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra, y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SKU	Potencia	Lumenes	Leds	Tensión nominal	Autonomía	Batería
2629	2W	150 Lm	30	110-240V/Ca ~ 50Hz	6 hs	litio 1000mAh
2630	2W	150 Lm	30	110-240V/Ca ~ 50Hz	6 hs	litio 1000mAh
2631	4W	300 Lm	60	110-240V/Ca ~ 50Hz	6 hs	litio 2000mAh
2632	6W	450 Lm	90	110-240V/Ca ~ 50Hz	6 hs	litio 2200mAh




Aislación	Temperatura color	Modo alta	Modo baja	Material	Encendido	Garantía
IP20	5700°K	3 hs	6 hs	Plástico ignífugo	Automático	1 año

## INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA


- A. Asegúrate de contar con la luminaria de emergencia, herramientas como taladro, destornillador, cinta métrica, y tacos de pared. (FIGURA 1)
- B. Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Usa un probador de tensión para confirmar que no haya corriente en los cables de la instalación. (FIGURA 2)
- C. Marca en la superficie los puntos donde se fijará la luminaria. Si es necesario, realiza perforaciones con un taladro y coloca los tacos de pared para asegurar un montaje firme. (FIGURA 3)



- D. Conecta los cables de la instalación eléctrica a la luminaria de emergencia siguiendo el esquema indicado en el manual (fase, neutro y tierra, si aplica). Asegúrate de realizar uniones seguras con conectores o cinta aislante de calidad para evitar cortocircuitos. (FIGURA 4)
- E. Coloca la luminaria en la posición deseada y asegúrala con los tornillos suministrados. (FIGURA 5)
- F. Restablece el suministro eléctrico y permite que la luminaria cargue su batería. Realiza una prueba de funcionamiento apagando la corriente para confirmar que la luminaria encienda automáticamente en modo emergencia. Asegúrate de que la luminaria ilumine adecuadamente y que los indicadores de carga funcionen correctamente. (FIGURA 6)



## ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

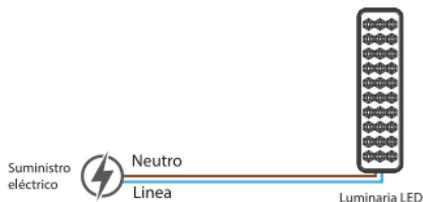



## RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que la luminaria LED se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.
- 2) Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
- 3) garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

## MEDIDAS GENERALES



30 LEDS

30 LEDS



60 LEDS

90 LEDS



FRÍA  
5700°K

## EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
  - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
  - Incorrecto suministro eléctrico.
  - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

### Importador:

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2  
TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



MÁS INFORMACIÓN



[www.tacoma.com.ar](http://www.tacoma.com.ar)

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina