



LUMINARIAS LED HIGH BAY



LUMINARIAS LED HIGH BAY

Las luminarias LED **PROLITE® HIGH BAY** ideales para iluminar grandes superficies en altura, se usan en depósitos y aplicaciones similares. Ofreciendo luz potente y alta eficiencia energética. Cuenta con drivers de amplio rango de tensión de entrada de 85-310VCA que garantiza luz estable y protección contra descargas atmosféricas de hasta 6KV. Su carcasa de aluminio inyectado ADC12 con pintura de alta resistencia disipa el calor, manteniendo la temperatura en niveles óptimos. Equipados con lentes de 90° proyectan luz uniforme.

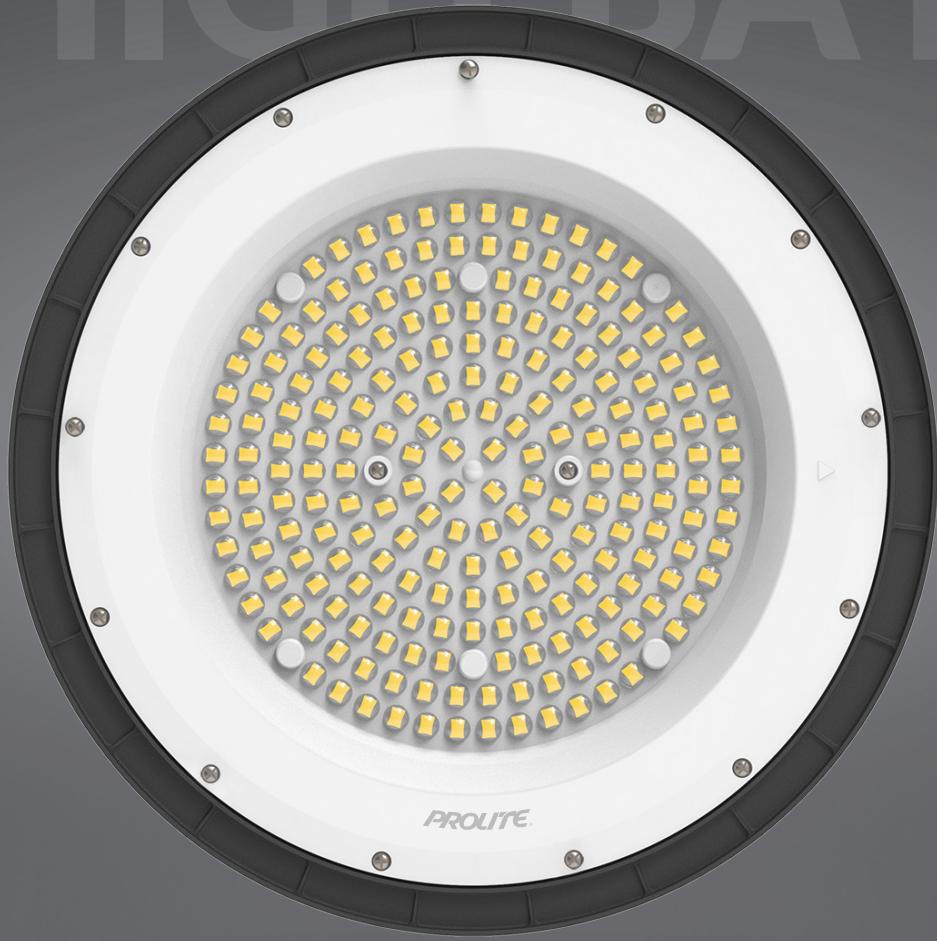

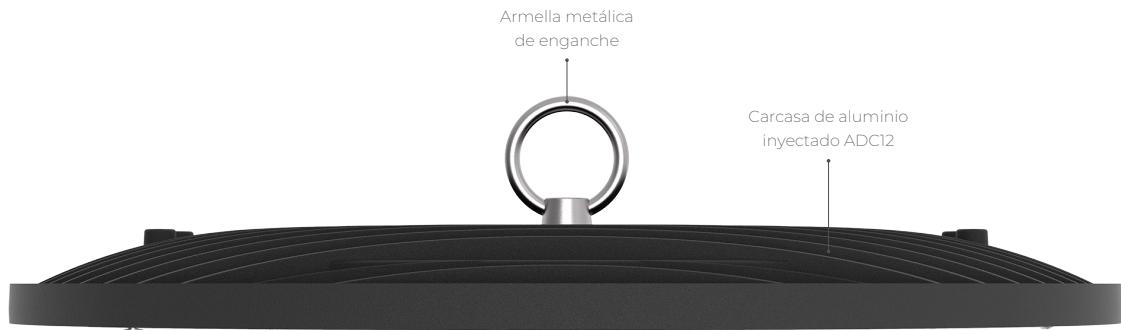





100W

150W

200W

CARACTERÍSTICAS

Potencia	100W	150W	200W
Modelo	3200	3201	3202
SKU	3210	3211	3212
Lumens totales	11.000 Lm	16.500 Lm	22.000 Lm
Eficiencia energética	110 Lm/Watt +- 5%	110 Lm/Watt +- 5%	110 Lm/Watt +- 5%
Tensión	85-265VCA - 50Hz	85-265VCA - 50Hz	85-265VCA - 50Hz
Temperatura color	5700°K	5700°K	5700°K
Apertura disponible	90°	90°	90°
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP65	IP65	IP65
Factor de potencia	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 50°	-20°C ~ 50°	-20°C ~ 50°
Protección de pico de tensión	6KV	6KV	6KV
Tipo de LED	SMD3030	SMD3030	SMD3030
Vida útil	20.000 hs.	20.000 hs.	20.000 hs.
Garantía	2 años	2 años	2 años

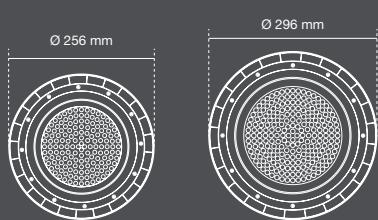MEDIDAS


Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



Ángulo de apertura



Durabilidad 20.000 hs



Ahorro energético