

ESTACAS LED **GARDEN**



6W



6W

ESTACAS LED
GARDEN



IP 65

FUNCIÓN

Una estaca de jardín LED es un dispositivo de iluminación diseñado para ser clavado en el suelo y proporcionar luz decorativa o funcional en espacios exteriores. Su función principal es iluminar jardines, senderos, patios o áreas específicas de manera eficiente y estética.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE: Utiliza tecnología LED, que consume menos energía en comparación con otras fuentes de luz, reduciendo el impacto ambiental y los costos de electricidad.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia	SKU	Lumens Totales	Eficiencia energética	Apertura	Temperatura de color
6W	3420	480 Lm	80 Lm/Watt	38°	5.700°K
6W	3421	480 Lm	80 Lm/Watt	38°	5.700°K




Aislación	CRI	Factor de potencia	Tensión de entrada	Temperatura de trabajo	Material	Vida útil	Garantía
IP65	>80	>0,5	180-265 VCa~50/60Hz	-20°C / +40°C	PC	15.000 hs.	2 años

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA

- A. Abre la caja y verifica que la estaca LED esté completa: cuerpo de la estaca, fuente de energía (cable) y manual de instrucciones. Asegúrate de que no haya daños visibles en la lámpara o accesorios. (FIGURA 1)
- B. Elige un lugar en el jardín donde desees colocar la estaca. Asegúrate de que el terreno sea firme y no esté en una zona propensa a inundaciones. (FIGURA 2)
- C. Limpia el área donde instalarás la estaca, retirando piedras, maleza o escombros que puedan dificultar la instalación. Si el suelo está muy duro, humedéclo ligeramente para facilitar la inserción de la estaca. (FIGURA 3)




- D. Ensambla las partes de la estaca (si está dividida en varias piezas) siguiendo el manual de instrucciones. (FIGURA 4)
- E. Inserta la estaca en el terreno con cuidado, ejerciendo presión hasta que esté firme y estable. Evita golpear la estaca para no dañarla; si el suelo es muy compacto, utiliza una herramienta para abrir un pequeño agujero antes de insertarla. (FIGURA 5)
- F. Conecta la luminaria a la línea eléctrica y comprueba su funcionamiento. Ajusta la orientación de la luz para que ilumine correctamente el área deseada. ¡Tu estaca LED está lista para embellecer tu jardín! (FIGURA 6)



IMPORTANTE: *Deshágase del producto adecuadamente. Esta luminaria no debe ser eliminada junto con otros desechos domésticos. Para evitar dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable de los recursos materiales. Deshágase de sus residuos a través de los sistemas de recogida.*


ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

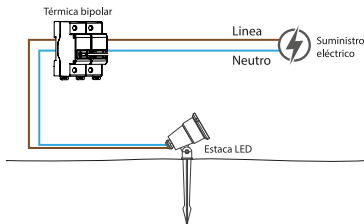


RECOMENDACIONES GENERALES

1) Material del cuerpo: Si la estaca tiene partes metálicas expuestas y está conectada a la red eléctrica, podría ser necesario un conductor a tierra.

2) Normativas locales: Es importante verificar las regulaciones eléctricas locales, ya que algunas exigen conexión a tierra para dispositivos eléctricos exteriores.

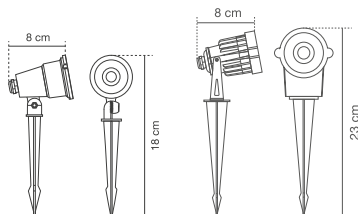

TEMPERATURA DE COLOR



EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2

TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



MÁS INFORMACIÓN



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina