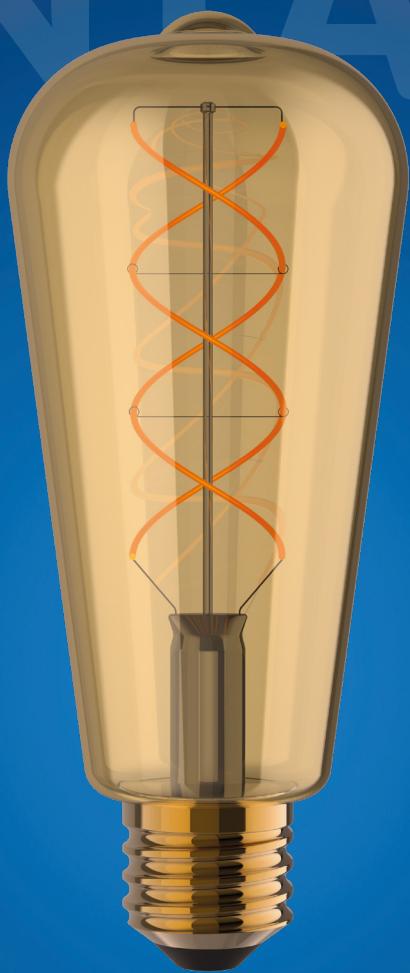


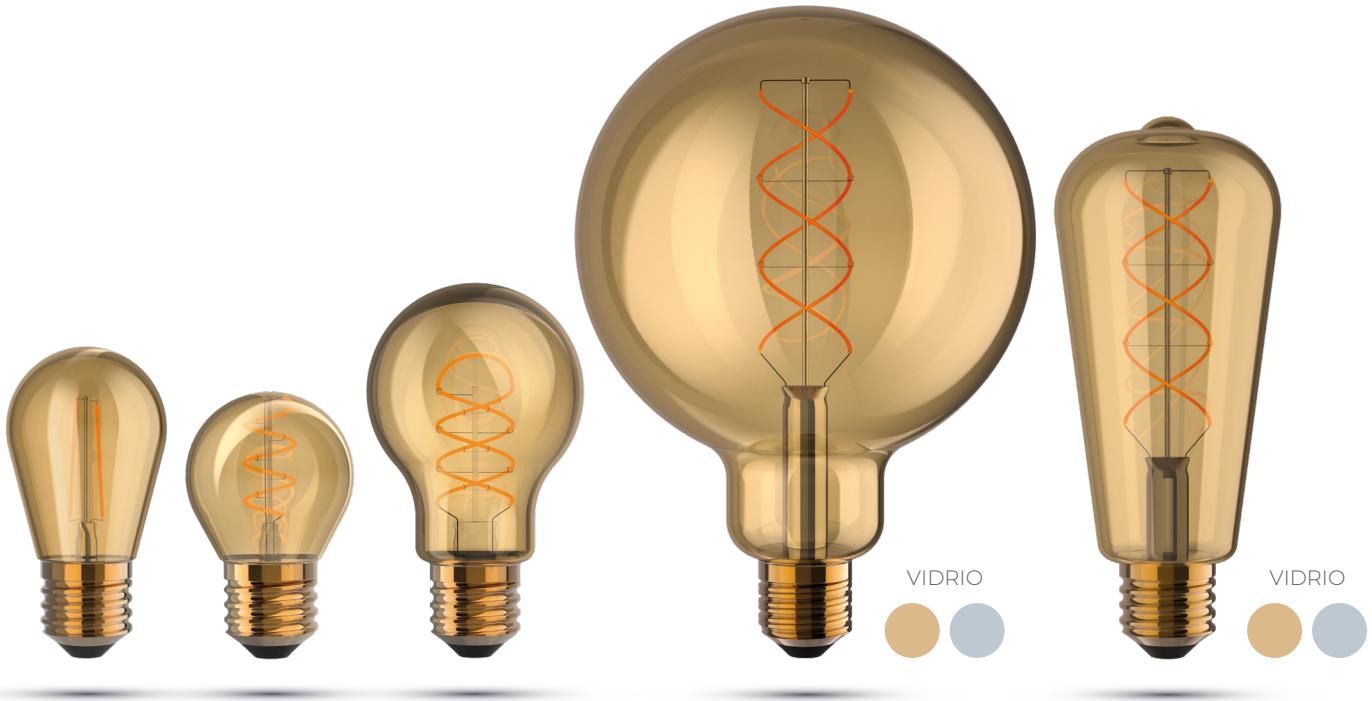
LÁMPARAS LED VINTAGE



LÁMPARAS LED VINTAGE

Las lámparas LED **TACOMA® Línea VINTAGE** combinan una estética retro de las lámparas incandescentes con la tecnología LED, de ultra bajo consumo. Ideales para iluminación decorativa en hogares, restaurantes, cafés y espacios de estilo cálido e industrial. Fabricadas de carcasa de vidrio y LEDs tipo filamento de alta eficiencia energética. Disponibles en modelos S14, G45, A60, ST64 y G125 y colores de luz ultracálido 2200°K y luz cálida 2700°K, con ampollas ámbar o transparentes.



**1W**

5101

3W

5102

5W

5103

5W

5104 - 5106

5W

5105 - 5107

VIDRIO

VIDRIO

**CARACTERÍSTICAS**

Potencia	1W	3W	5W	5W	5W
Modelo	1WE27	3WE27	5WE27	5WE27	5WE27
SKU	5101	5102	5103	5104 - 5106	5105 - 5107
Lumens totales	40 Lm	180 Lm	260 Lm	260 Lm - 480 Lm	260 - 480 Lm
Eficiencia energética	80 Lm/Watt	60 Lm/Watt	50 Lm/Watt	56 - 96 Lm/Watt	52 - 96 Lm/Watt
Temperatura color	2200°K	2200°K	2200°K	2200°K - 2700°K	2200°K - 2700°K
Apertura disponible	130°	130°	130°	130°	130°
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Tensión	200-240VCA ~ 50/60Hz	200-240VCA ~ 50/60Hz	200-240VCA ~ 50/60Hz	200-240VCA ~ 50/60Hz	200-240VCA ~ 50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Vida útil	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años



Encendido instantáneo



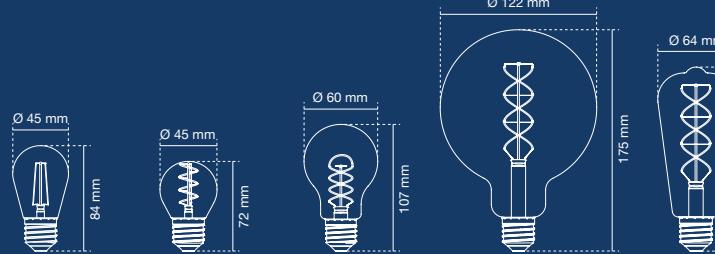
Uso interior



No dimerizable



Apto luminaria cerrada

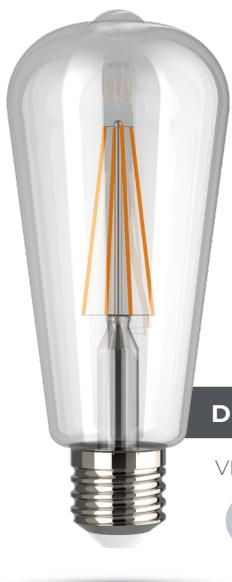
MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

**9W**

5108

VIDRIO

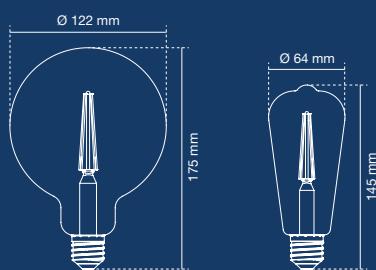
**9W**

5109

VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

Potencia	9W	9W
Modelo	9WE27	9WE27
SKU	5108 (modelo dimerizable)	5109 (modelo dimerizable)
Lumens totales	850 Lm	850 Lm
Eficiencia energética	94,44 Lm/Watt	94,44 Lm/Watt
Temperatura color	2700°K	2700°K
Apertura disponible	130°	130°
Encendido	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20	IP20
CRI	> 80	> 80
Corriente	0,04A	0,04A
Tensión	200-240VCA ~ 50/60Hz	200-240VCA ~ 50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Vida útil	25.000 hs.	25.000 hs.
Garantía	2 años	2 años

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



Encendido instantáneo



Uso interior



Dimerizable



Apto luminaria cerrada