PLAFONES LED DE APLICAR

PLAFONES LED DE APLICAR BACKLIGHT

Los plafones LED de **APLICAR BACKLIGTH TACOMA®** brindan iluminación uniforme para todo tipo de ambientes. Proporcionan luz general intensa y uniforme sin encandilar. Están disponibles en modelos circulares o cuadrados de 12W, 18W y 24W. Equipados con LED CREE de alta eficiencia energética con rendimiento lumínico de 90-100 Lm/Watt. Poseen driver externo intercambiable de larga vida útil >25.000 Hs. Estas luminarias mantienen luz estable frente a variaciones de tensión dentro de un rango de 180-265VCA 50/60Hz.

TACOMA®
ILUMINACIÓN LED

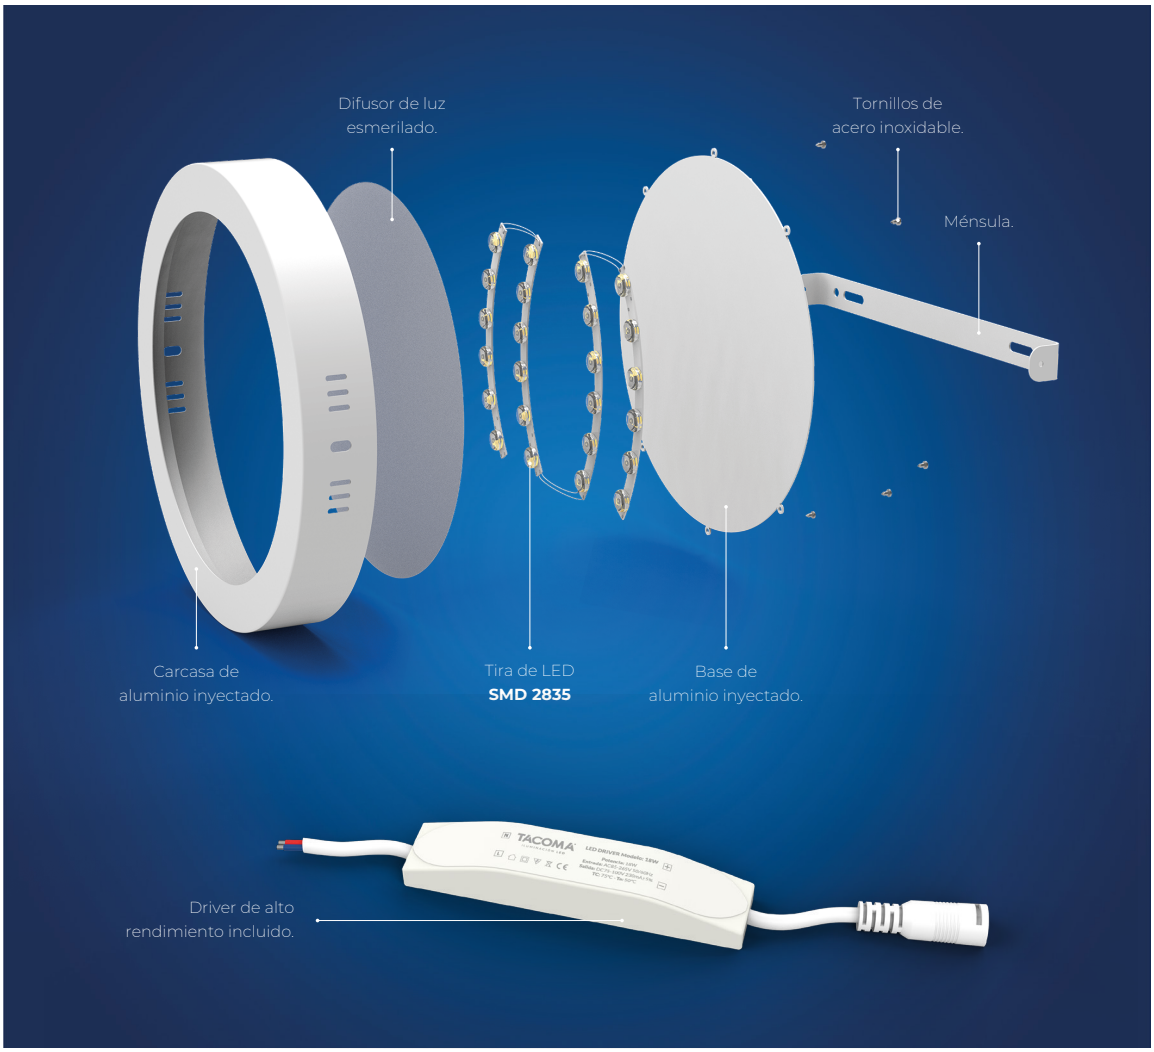
Difusor de luz esmerilado.
Tornillos de acero inoxidable.
Ménsula.
Carcasa de aluminio inyectado.
Tira de LED **SMD 2835**
Base de aluminio inyectado.
Driver de alto rendimiento incluido.
TACOMA

CARACTERÍSTICAS

Potencia	6W	12W	18W	24W
Modelo	LUMRA6W	LUMRA12W	LUMRA18W	LUMRA24W
SKU	**6130 - 6131 - 6132**	**6133 - 6134 - 6135**	**6136 - 6137 - 6138**	**6139 - 6140 - 6141**
Lumens totales	510 Lm	1.020 Lm	1.710 Lm	2.280 Lm
Eficiencia energética	85 Lm/Watt	85 Lm/Watt	95 Lm/Watt	95 Lm/Watt
Temperatura color	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**
Apertura disponible	120°	120°	120°	120°
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80
Factor de potencia	> 0,5	> 0,5	> 0,5	> 0,5
Tensión	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz
Tecnología	Backlight	Backlight	Backlight	Backlight
LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Vida útil	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

Encendido instantáneo

Uso interior

INCLUYE:
Bornera de conexión

50.000x Encendido

MEDIDAS

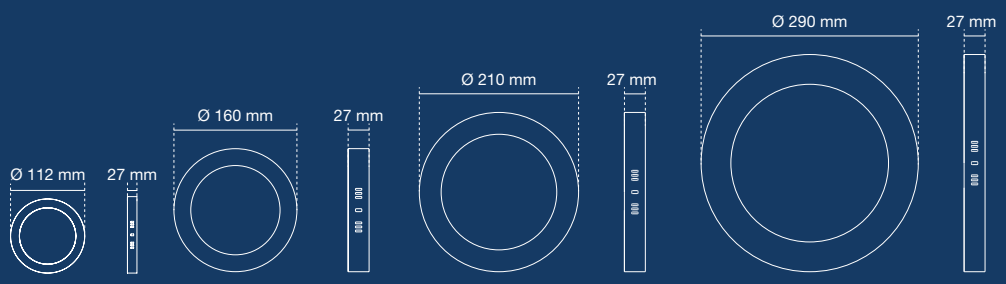

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

6W 12W 18W 24W

CARACTERÍSTICAS

Potencia	6W	12W	18W	24W
Modelo	LUMCA6W	LUMCA12W	LUMCA18W	LUMCA24W
SKU	**6142 - 6143 - 6144**	**6145 - 6146 - 6147**	**6148 - 6149 - 6150**	**6151 - 6152 - 6053**
Lumens totales	510 Lm	1.020 Lm	1.710 Lm	2.280 Lm
Eficiencia energética	85 Lm/Watt	85 Lm/Watt	95 Lm/Watt	95 Lm/Watt
Temperatura color	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**	**3000°K - 4000°K - 6000°K**
Apertura disponible	120°	120°	120°	120°
Encendido	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Aislación	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior	IP20 - para uso interior
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80
Factor de potencia	> 0,5	> 0,5	> 0,5	> 0,5
Tensión	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz	180-265VCa ~ 50/60Hz
Tecnología	Backlight	Backlight	Backlight	Backlight
LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Vida útil	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.	25.000 hs.
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

MEDIDAS

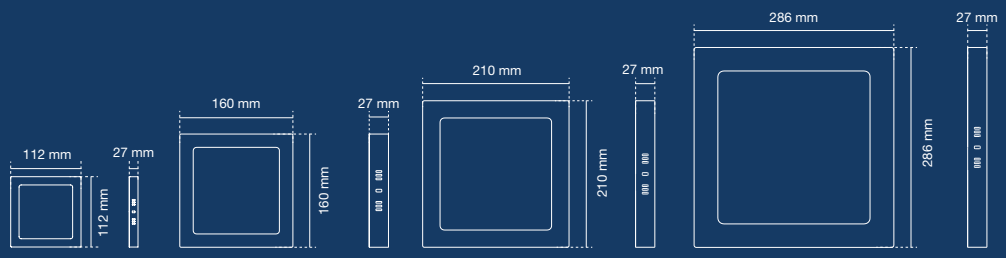

Unidades de medida utilizadas en milímetros.

Encendido instantáneo

Uso interior

INCLUYE: Bornera de conexión

50.000x Encendido