

LÁMPARAS LED SERIE T CLASSIC



LÁMPARAS LED
SERIE T



FUNCIÓN

La función de una lámpara T es proporcionar iluminación eficiente y uniforme en una variedad de entornos. Se utilizan en espacios comerciales, oficinas y edificios corporativos, instituciones educativas, instalaciones industriales, espacios públicos, usos domésticos, etc.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante




CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE: No contienen mercurio ni otros materiales tóxicos, y son reciclables, lo que lo hace una opción sostenible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:




Potencia	Modelo	SKU	Lumens Totales	Eficiencia energética	Apertura	Corriente
20W	20WE27	5601-5602	1.750/2.000 Lm	87,5/100 Lm/Watt	270º	0,09A
30W	30WE27	5603-5604	3.150 Lm	105 Lm/Watt	270º	0,14A
40W	40WE27/E40	5605-5606	3.500/3.700 Lm	87,5/92,5 Lm/Watt	270º	0,18A
50W	50WE27	5607-5608	4.550/4.700 Lm	91/92,5 Lm/Watt	270º	0,18A
60W	60WE40	5610	5.400 Lm	90 Lm/Watt	270º	0,442A
Aislación	Temperatura de color	Cri	Tensión	Base	Vida útil	Garantía
IP20	3000°K - 6000°K	> 80	200-240VCa ~ 50/60Hz	E40	12.000 hs	2 años

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA T


- A. Revisa que la lámpara esté en buen estado, sin daños ni grietas. Asegúrate de que el portalámparas sea compatible con la rosca y soporte la potencia indicada. **(Figura 1)**
- B. Antes de manipular la lámpara, corta el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Verifica que no haya corriente eléctrica usando un probador de tensión. **(Figura 2)**
- C. Limpia el portalámparas para eliminar polvo o residuos que puedan dificultar la conexión. Si el portalámparas está dañado, reemplázalo antes de instalar la nueva lámpara. **(Figura 3)**



- D. Toma la lámpara por la base o casquillo. Colócala en el portalámparas y enrosca suavemente en sentido horario hasta que quede firme. Evita apretar en exceso para no dañar el casquillo. **(Figura 4)**
- E. Vuelve a conectar el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito. Enciende el interruptor de la lámpara para verificar que funcione correctamente. **(Figura 5)**
- F. Comprueba que la lámpara emita la luz esperada y que no haya parpadeos u otros problemas. Si la lámpara está instalada en un lugar alto o difícil de acceder, verifica que esté bien asegurada y que el área esté protegida contra golpes o vibraciones. **(Figura 6)**




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que la lámpara T se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.
2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. Garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

DESPIECE TÉCNICO

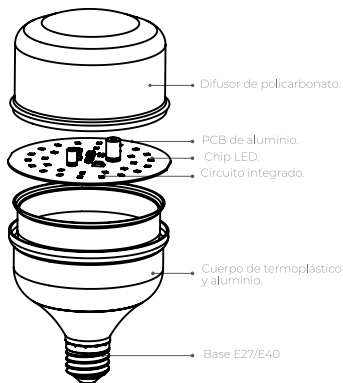

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:
TACOMA ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-71522063-2
ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina