

# PROYECTORES LED SOLAR CLASSIC





## PROYECTORES LED SOLAR CLASSIC

---

Los proyectores LED **TACOMA®** línea **CLASSIC** ideales para iluminación general, especialmente para zonas remotas donde llegar con alimentación por cable sea difícil. Aprovechan la energía del sol pleno mediante paneles solares tipo monocristalinos, cargando en 5-8 hs. las baterías de iones de litio al 100%. En modo automático tienen una autonomía de hasta 12hs., iluminando al 100% en las primeras hs ajustando la intensidad durante la noche. Por su aislación IP65 perfectamente aptos para su uso en exteriores.


**TACOMA®**  
ILUMINACIÓN LED

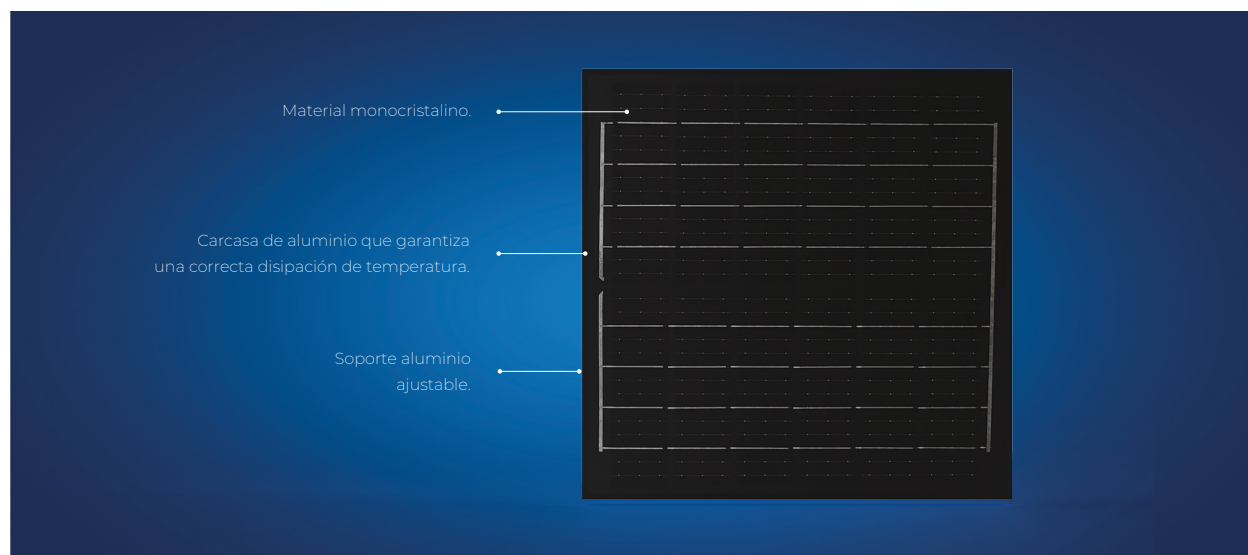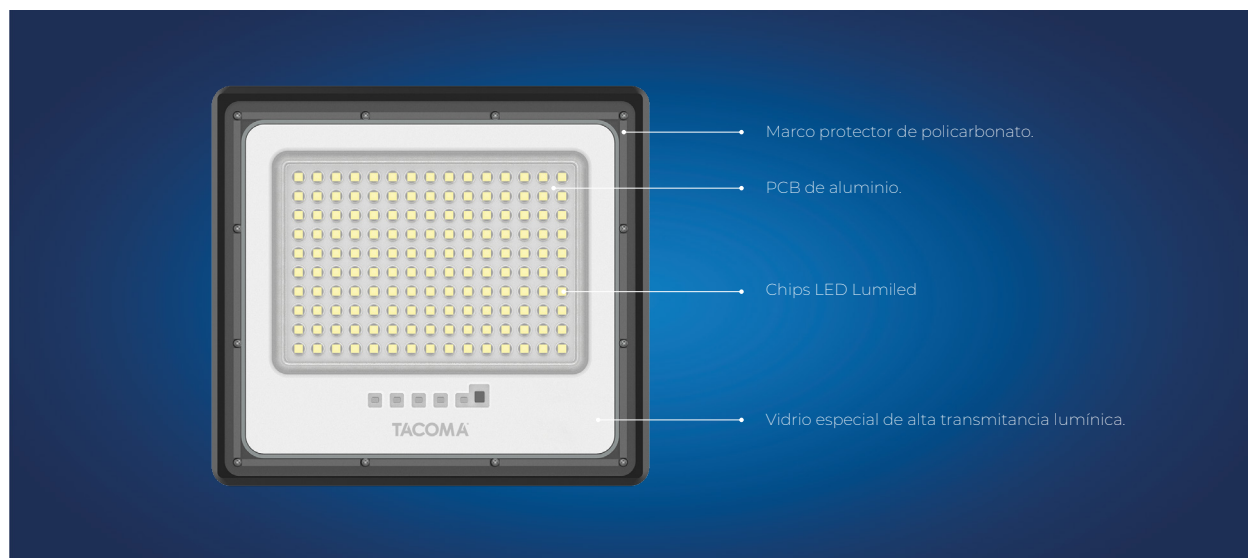



| CARACTERÍSTICAS     | Proyector             | Panel solar             | Proyector             | Panel solar             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Potencia            | 30W                   | 10W                     | 50W                   | 15W                     |
| Modelo              | 3401                  | 3401P                   | 3402                  | 3402P                   |
| SKU                 | 3401                  | 3401P                   | 3402                  | 3402P                   |
| Lumens totales      | 800 Lm                | -                       | 1.300 Lm              | -                       |
| Temperatura color   | 5700°K                | -                       | 5700°K                | -                       |
| Apertura disponible | 120°                  | -                       | 120°                  | -                       |
| Circuito abierto    | -                     | 7,2V                    | -                     | 7,2V                    |
| Circuito cerrado    | -                     | 1,6A                    | -                     | 2,5A                    |
| Autonomía           | 8 a 12 hs.            | -                       | 8 a 12 hs.            | -                       |
| Aislación           | IP65                  | IP65                    | IP65                  | IP65                    |
| Batería             | LiFePo4 modelo 32700  | -                       | LiFePo4 modelo 32700  | -                       |
| Capacidad           | 3,2V / 5.000 mAh      | -                       | 3,2V / 10.000 mAh     | -                       |
| Tiempo de carga     | 5 a 8 hs. (Sol pleno) | -                       | 5 a 8 hs. (Sol pleno) | -                       |
| Material            | ABS                   | Aluminio monocristalino | ABS                   | Aluminio monocristalino |
| Vida útil           | 25.000 hs.            | 25.000 hs.              | 25.000 hs.            | 25.000 hs.              |
| Garantía            | 2 años                | 2 años                  | 2 años                | 2 años                  |

## MEDIDAS

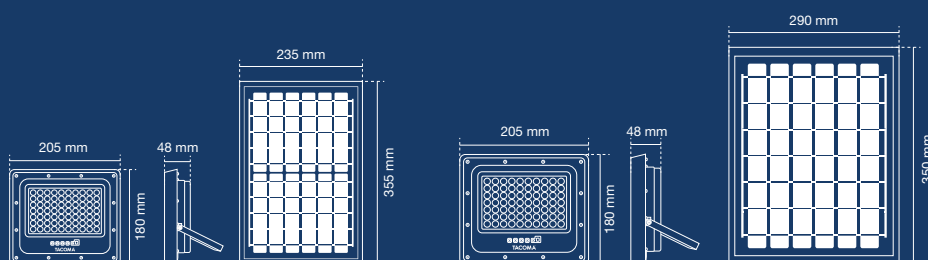

Unidades de medida utilizadas en milímetros.






100W

150W

| CARACTERÍSTICAS     | Proyector             | Panel solar             | Proyector             | Panel solar             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Potencia            | 100W                  | 20W                     | 150W                  | 25W                     |
| Modelo              | 3403                  | 3403P                   | 3404                  | 3404P                   |
| SKU                 | 3403                  | 3403P                   | 3404                  | 3404P                   |
| Lumens totales      | 1.800 Lm              | -                       | 4.000 Lm              | -                       |
| Temperatura color   | 5700°K                | -                       | 5700°K                | -                       |
| Apertura disponible | 120°                  | -                       | 120°                  | -                       |
| Circuito abierto    | -                     | 7,2V                    | -                     | 7,2V                    |
| Circuito cerrado    | -                     | 3,3A                    | -                     | 4,1A                    |
| Autonomía           | 8 a 12 hs.            | -                       | 8 a 12 hs.            | -                       |
| Aislación           | IP65                  | IP65                    | IP65                  | IP65                    |
| Batería             | LiFePo4 modelo 32700  | -                       | LiFePo4 modelo 32700  | -                       |
| Capacidad           | 3.2V / 15.000 mAh     | -                       | 3.2V / 20.000 mAh     | -                       |
| Tiempo de carga     | 5 a 8 hs. (Sol pleno) | -                       | 5 a 8 hs. (Sol pleno) | -                       |
| Material            | ABS                   | Aluminio monocristalino | ABS                   | Aluminio monocristalino |
| Vida útil           | 25.000 hs.            | 25.000 hs.              | 25.000 hs.            | 25.000 hs.              |
| Garantía            | 2 años                | 2 años                  | 2 años                | 2 años                  |



## MEDIDAS

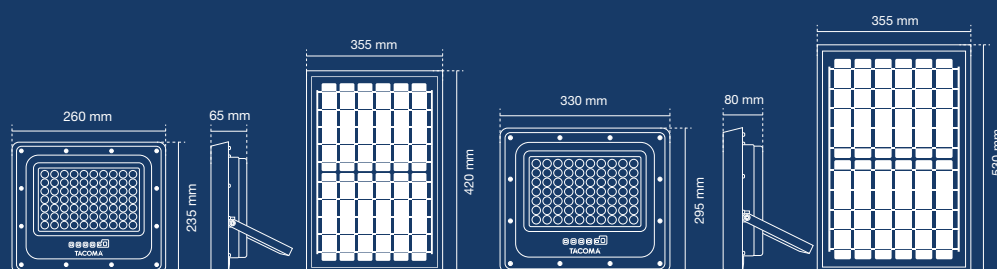

Unidades de medida utilizadas en milímetros.