



LUMINARIAS LED HIGH BAY





LUMINARIAS LED HIGH BAY

Las luminarias LED **PROLITE® HIGH BAY** ideales para iluminar grandes superficies en altura, se usan en depósitos y aplicaciones similares. Ofreciendo luz potente y alta eficiencia energética. Cuenta con drivers de amplio rango de tensión de entrada de 85-310Vca que garantiza luz estable y protección contra descargas atmosféricas de hasta 6KV. Su carcasa de aluminio inyectado ADC12 con pintura de alta resistencia disipa el calor, manteniendo la temperatura en niveles óptimos. Equipados con lentes de 90° proyectan luz uniforme.

PROLITE
LED INDUSTRIAL

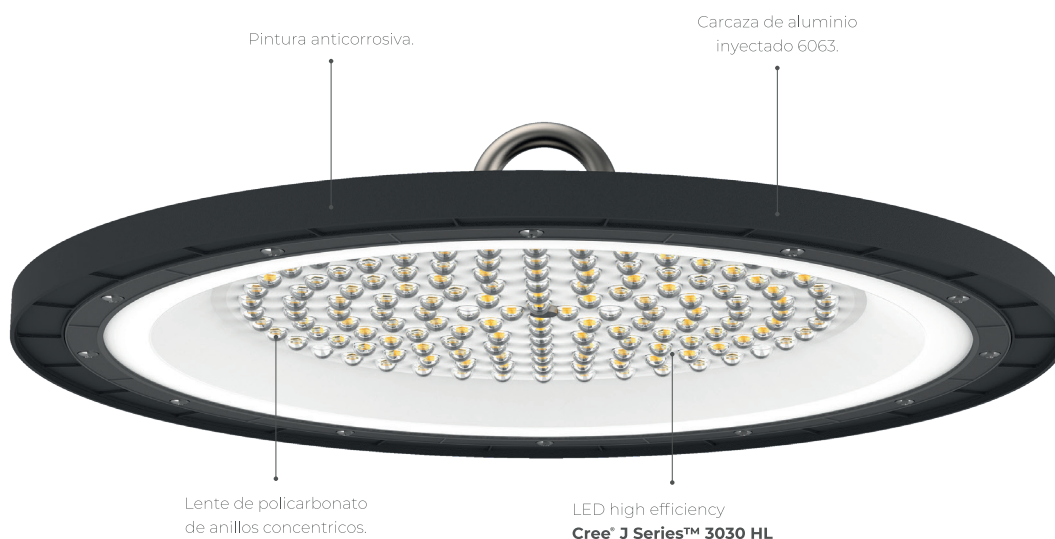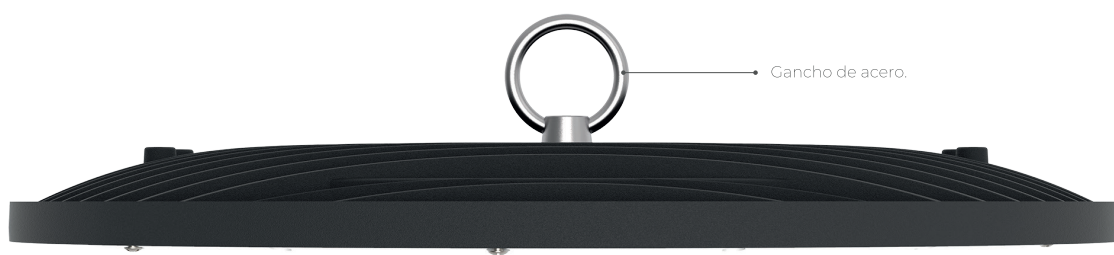

LUMINARIA LED HIGH BAY 100W

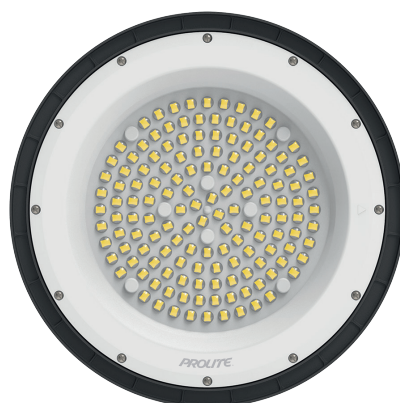


100W

BLANCO PURO - 5700°K

CARACTERÍSTICAS


Potencia	100W
SKU	3210
Lumens totales	11.000 Lm
Eficiencia energética	110 Lm/Watt +/- 5%
Tensión de entrada	85-265Vca ~ 50Hz
Factor de potencia	> 0,95
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	90°
Protección pico de tensión	6KV
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-20°C ~ 50°C
Aislación	IP65
Pintura	Pintura anticorrosiva
Tipo de LED	SMD3030
Vida útil	20.000 hs.
Garantía	2 años

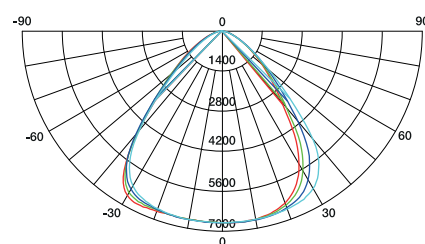DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD

ÁNGULO (50%): 86.3°

UNIT:cd


— C0/180,83.4° — C60/240,87.5°
— C30/210,85.3° — C90/270,89.0°

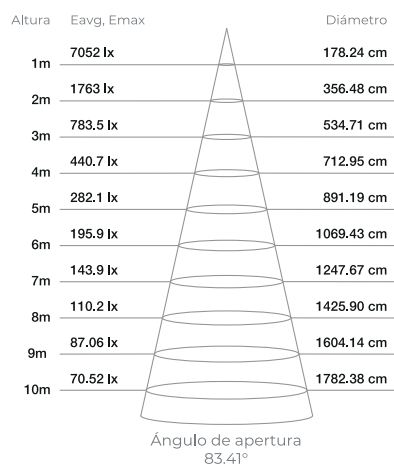

IP 65

Ángulo de
apertura
90°Durabilidad
20.000 hsAhorro
energético

LUMINARIA LED HIGH BAY 150W



150W




BLANCO PURO - 5700°K

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150W
SKU	3211
Lumens totales	16.500 Lm
Eficiencia energética	110 Lm/Watt + - 5%
Tensión de entrada	85-265Vca ~ 50Hz
Factor de potencia	> 0,95
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	90°
Protección pico de tensión	6KV
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-20°C ~ 50°C
Aislación	IP65
Pintura	Pintura anticorrosiva
Tipo de LED	SMD3030
Vida útil	20.000 hs.
Garantía	2 años


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD

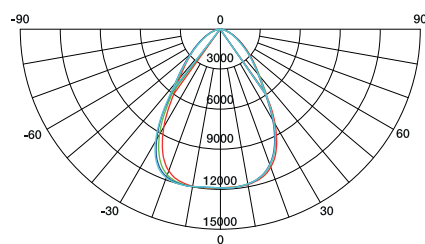

ÁNGULO (50%): 72.1°

UNIT:cd


— C0/180,71.0° — C60/240,72.6°
— C30/210,71.9° — C90/270,72.9°

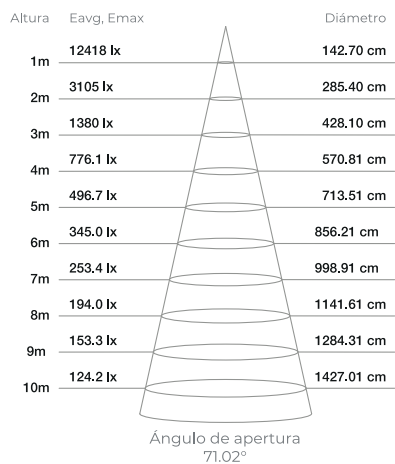

IP 65

Ángulo de
apertura
90°Durabilidad
20.000 hsAhorro
energético

LUMINARIA LED HIGH BAY 200W




200W

BLANCO PURO - 5700°K

CARACTERÍSTICAS

Potencia	200W
SKU	3212
Lumens totales	22.000 Lm
Eficiencia energética	110 Lm/Watt +/- 5%
Tensión de entrada	85-265VCa ~ 50Hz
Factor de potencia	> 0,95
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	90°
Protección pico de tensión	6KV
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-20°C ~ 50°C
Aislación	IP65
Pintura	Pintura anticorrosiva
Tipo de LED	SMD3030
Vida útil	20.000 hs.
Garantía	2 años

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD

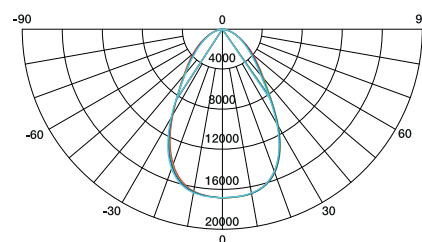

ÁNGULO (50%): 67,9°

UNIT:cd

— C0/180,67.9° — C60/240,67.9°
— C30/210,68.3° — C90/270,67.6°

Altura	Eavg, Emax	Diámetro
1m	17399 lx	131.09 cm
2m	4350 lx	262.19 cm
3m	1933 lx	393.28 cm
4m	1087 lx	524.37 cm
5m	695.9 lx	655.47 cm
6m	483.3 lx	786.56 cm
7m	355.1 lx	917.65 cm
8m	271.9 lx	1048.75 cm
9m	214.8 lx	1179.84 cm
10m	174.0 lx	1310.93 cm

Ángulo de apertura 66,49°



IP 65

Ángulo de
apertura
90°Durabilidad
20.000 hsAhorro
energético