



# PROYECTORES LED LINEA SOLAR

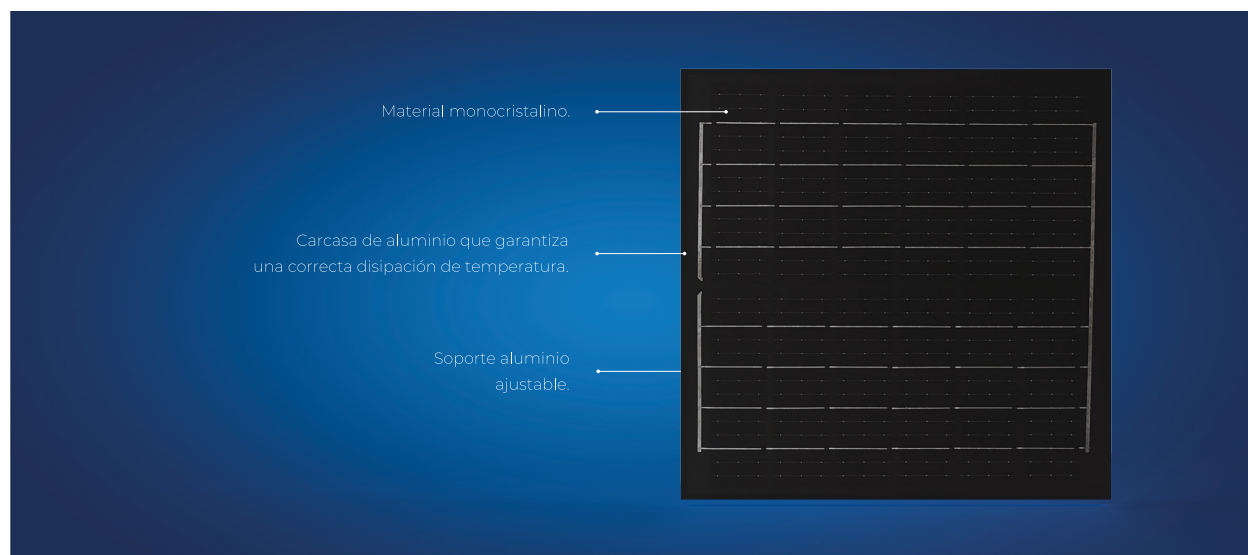

## PROYECTORES LED SOLAR CLASSIC

Los proyectores LED **TACOMA® línea SOLAR** ideales para iluminación general, especialmente para zonas remotas donde llegar con alimentación por cable sea difícil. Aprovechan la energía del sol pleno mediante paneles solares tipo monocristalinos (los de mejor eficiencia), cargando en 5-8 hs. las baterías de iones de litio al 100%. En modo automático tienen una autonomía de hasta 12hs., iluminando al 100% en las primeras hs, ajustando la intensidad durante la noche. Con una aislación IP65 son perfectamente aptos para su uso en exteriores.

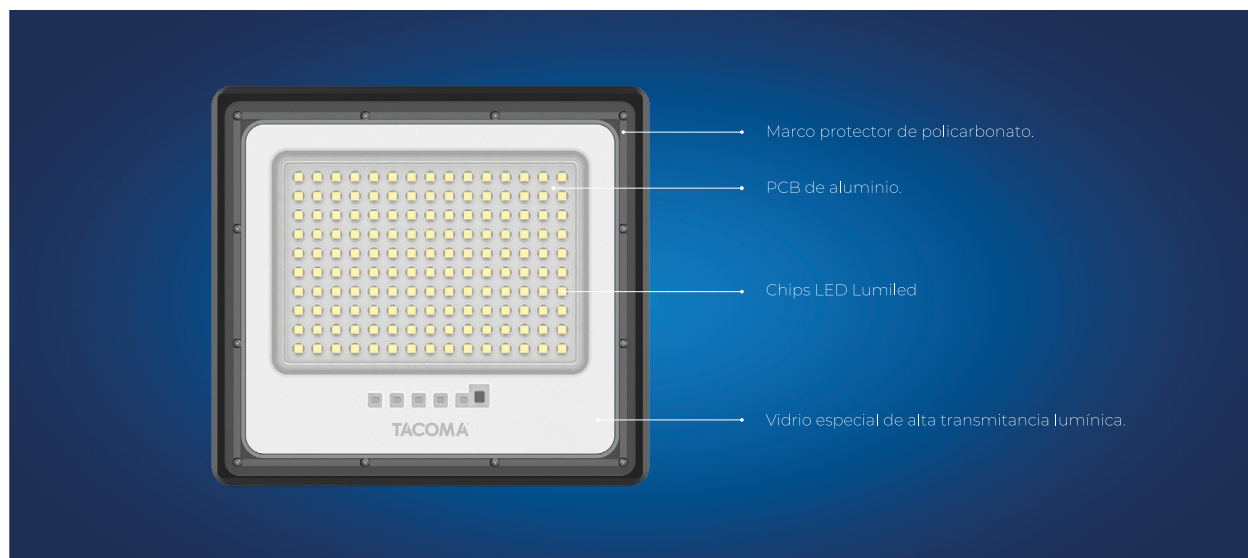



# PROYECTORES LED SOLAR CLASSIC



Energía  
renovable



No  
contamina



IP 65



Durabilidad  
25,000 hs




30W



50W

| CARACTERÍSTICAS      | Proyector               | Panel solar             | Proyector               | Panel solar             |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potencia             | 30W                     | 10W                     | 50W                     | 15W                     |
| Modelo               | 3401                    | 3401P                   | 3402                    | 3402P                   |
| SKU                  | 3401                    | 3401P                   | 3402                    | 3402P                   |
| Lumens Totales       | 800 Lm                  | -                       | 1.300 Lm                | -                       |
| Apertura disponible  | 120°                    | -                       | 120°                    | -                       |
| Temperatura de color | 5700°K                  | -                       | 5700°K                  | -                       |
| Circuito abierto     | -                       | 7,2V                    | -                       | 7,2V                    |
| Circuito cerrado     | -                       | 1,6A                    | -                       | 2,5A                    |
| Autonomía            | 8 a 12 hs.              | -                       | 8 a 12 hs.              | -                       |
| Aislación            | IP65                    | IP65                    | IP65                    | IP65                    |
| Batería              | LiFePo4 modelo 32700    | -                       | LiFePo4 modelo 32700    | -                       |
| Capacidad            | 3,2V / 5.000 mAh        | -                       | 3,2V / 10.000 mAh       | -                       |
| Tiempo de carga      | 5 a 8 horas (Sol pleno) | -                       | 5 a 8 horas (Sol pleno) | -                       |
| Material             | ABS                     | Aluminio Monocristalino | ABS                     | Aluminio Monocristalino |
| Vida útil            | 25.000 hs.              | 25.000 hs.              | 25.000 hs.              | 25.000 hs.              |
| Garantía             | 2 años                  | 2 años                  | 2 años                  | 2 años                  |

## MEDIDAS

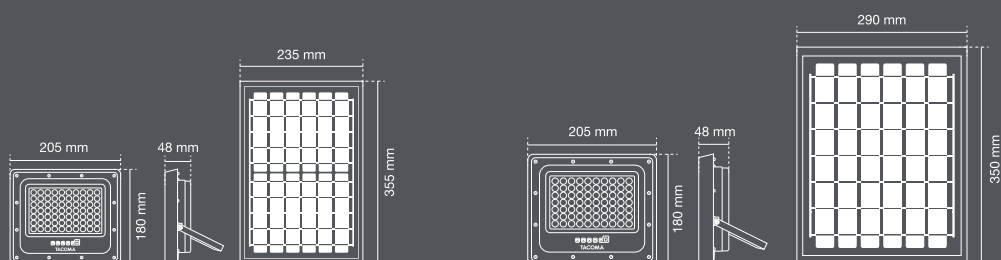

# PROYECTORES LED SOLAR CLASSIC



Energía  
renovable



No  
contamina



IP 65



Durabilidad  
25,000 hs



100W



150W

| CARACTERÍSTICAS      | Proyector               | Panel solar             | Proyector             | Panel solar             |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Potencia             | 100W                    | 20W                     | 150W                  | 25W                     |
| Modelo               | 3403                    | 3403P                   | 3404                  | 3404P                   |
| SKU                  | 3403                    | 3403P                   | 3404                  | 3404P                   |
| Lumens Totales       | 1.800 Lm                | -                       | 4.000 Lm              | -                       |
| Apertura disponible  | 120°                    | -                       | 120°                  | -                       |
| Temperatura de color | 5700°K                  | -                       | 5700°K                | -                       |
| Circuito abierto     | -                       | 7,2V                    | -                     | 7,2V                    |
| Circuito cerrado     | -                       | 3,3A                    | -                     | 4,1A                    |
| Autonomía            | 15 hs.                  | -                       | 8 a 12 hs.            | -                       |
| Aislación            | IP65                    | IP65                    | IP65                  | IP65                    |
| Batería              | LiFePo4 modelo 32700    | -                       | LiFePo4 modelo 32700  | -                       |
| Capacidad            | 3.2V / 15.000 mAh       | -                       | 3.2V / 20.000 mAh     | -                       |
| Tiempo de carga      | 4 a 6 horas (Sol pleno) | -                       | 5 a 8 hs. (Sol pleno) | -                       |
| Material             | ABS                     | Aluminio monocristalino | ABS                   | Aluminio monocristalino |
| Vida útil            | 25.000 hs.              | 25.000 hs.              | 25.000 hs.            | 25.000 hs.              |
| Garantía             | 2 años                  | 2 años                  | 2 años                | 2 años                  |

## MEDIDAS

