


ARTEFACTOS DE PARED



ARTEFACTOS DE
PARED

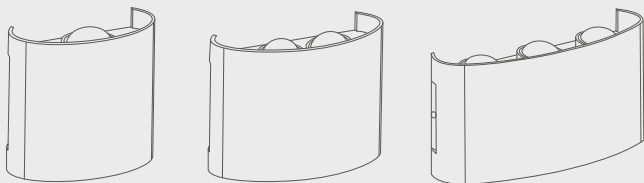

FUNCIÓN

Los artefactos DE PARED TACOMA® son luminarias uni o bi-direccionales ideales para iluminar paredes en ingresos, y muros en general, en exteriores o interiores. Tenemos una gran variedad de modelos disponibles con carcascas de aluminio o plástico, blancas o negras, con zócalo GU10 para utilizar una lámpara o LED y driver instalados.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante




CARACTERÍSTICAS

SKU	Descripción	Aislación	Aplicación	Material	Iluminación
6800 - 6801	Artefacto de pared	IP54	Pared	Aluminio + Vidrio - Plástico	Bidireccional
6802 - 6803	Artefacto de pared	IP54	Pared	Aluminio + Vidrio - Plástico	Bidireccional
6802 - 6803	Artefacto de pared	IP54	Pared	Aluminio + Vidrio - Plástico	Bidireccional




Tensión	Temperatura color	Color	Compatibilidad	Movilidad	Garantía
180-265VCa ~ 50/60Hz	3000°K	Negro	Led Integrado	Fija	2 años

INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO DE PARED


- A. Asegúrate de tener el artefacto, tornillos, tacos de pared, y herramientas como taladro, destornillador y cinta aislante. Verifica que el sitio de instalación tenga una conexión eléctrica disponible y que sea adecuado para fijar el artefacto. **(FIGURA 1)**
- B. Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Confirma que no haya corriente en la instalación usando un probador de tensión. **(FIGURA 2)**
- C. Desmonta el artefacto y separa el soporte de fijación de la estructura principal. Marca en la pared los puntos donde se colocarán los tornillos del soporte. Perfora los agujeros con el taladro, coloca los tacos y atornilla el soporte firmemente en la pared. **(FIGURA 3)**



- D. Fija el cuerpo del artefacto al soporte previamente instalado utilizando los tornillos suministrados. Conecta los cables de la instalación eléctrica al artefacto: fase (color negro o marrón), neutro (color azul), y tierra (color verde-amarillo, si aplica). Usa conectores o cinta aislante para asegurar las uniones de los cables. **(FIGURA 4)**
- E. En el caso de instalar el artefacto de pared de plástico, primero deberá atornillar a la pared el soporte metálico incluido en la caja y luego atornillar por los extremos el producto y el soporte metálico. Por último, conecta los cables de la instalación eléctrica al artefacto como se indica en el punto D. **(FIGURA 5)**
- C. Vuelve a activar el suministro eléctrico desde el interruptor principal. Enciende el interruptor del artefacto y verifica que la lámpara LED funcione correctamente. **(FIGURA 6)**






ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que el artefacto de pared se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.
2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. Garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS



EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2

TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



MÁS INFORMACIÓN



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina