

LUMINARIAS LED STREETLIGHT



PROYECTOR LED STREETLIGHT CON FOTOCÉLULA

Las luminarias LED **PROLITE® STREETLIGHT SERIE 3220 con FOTOCÉLULA** de diseño minimalista y elegante de alta eficiencia, y bajo consumo. Su lente de 80°x150° brinda luz uniforme a lo ancho y largo de la calzada. El driver de rango 85-310VCA con protección contra descargas atmosféricas de 6kVA incorporada. Carcasa inyectada en aluminio ADC12 disipa el calor. Pintadas al horno ofrecen alta resistencia al medio ambiente. Aptas para instalación en poste o pescante, con brazo articulado que permite el ajuste final del ángulo de montaje.




-90° ~ +90°
ÁNGULO AJUSTABLE

**ÁNGULO
REGULABLE**



**ÁNGULO
REGULABLE**

EJEMPLO
DE INSTALACIÓN
EN PESCANTE

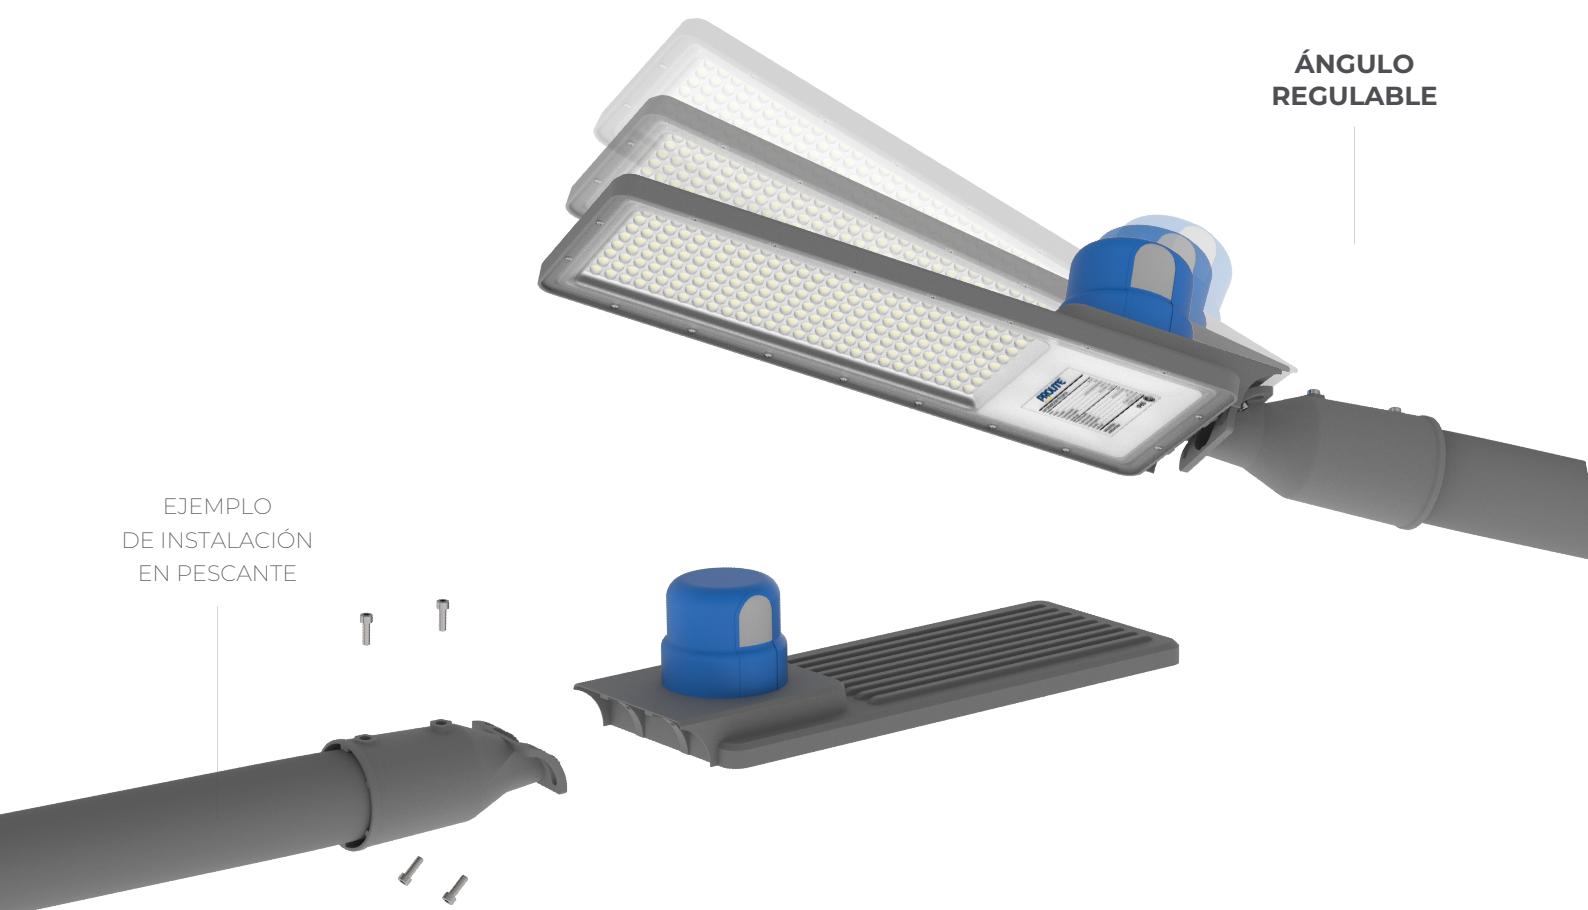



100W


150W

CARACTERÍSTICAS



Potencia	100W 150W
Modelo	3121
SKU	3225 3226
Chip LED	Bridgelux
Driver	PROLITE 100 ND PROLITE 150 ND
Lumens totales	14.000 Lm 21.000 Lm
Eficiencia energética	140 Lm/Watt: + - 5%
Tensión nominal	85-265VCA ~ 50Hz
Tensión máxima	85-310VCA ~ 50Hz
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	80° x 150°
Dissipación de calor	96 W/M.K.
Aislación	IP66
Protección de pico de tensión	6KV - (10KV con supresor pico de tensión externo)
Carcasa	Aluminio Inyectado ADC12
Vida útil	>35.000 hs.
Garantía	2 años

Driver PROLITE

Tensión de entrada AC85-310V 50/60 Hz
PF>0,95 THD<15%

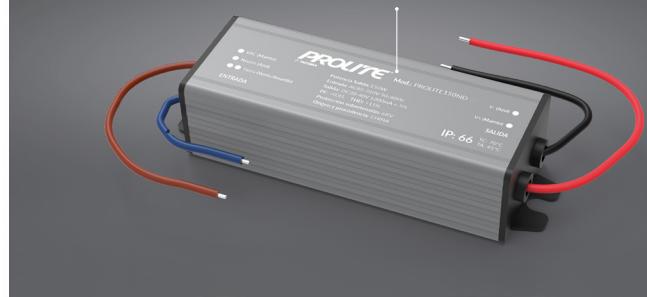

MEDIDAS

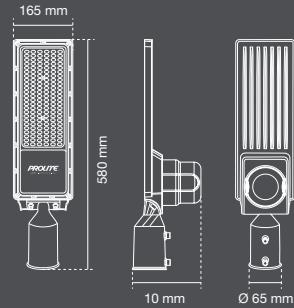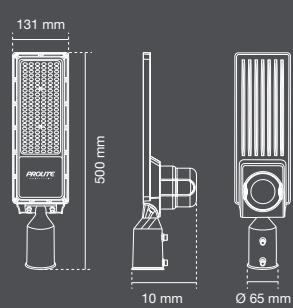

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 66



13
AI

Material:
Aluminio



Durabilidad
>35.000 hs



Ahorro
energético