


LÁMPARAS LED **PAR30**



30W

LÁMPARAS LED **PAR30**



FUNCIÓN

Las lámparas LED PAR30 TACOMA® ofrecen una solución de iluminación spot eficiente y potente. Fundamentalmente orientada a comercios y shoppings. Con su tecnología LED de bajo consumo aseguran luz spot de gran intensidad.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE: No contienen mercurio ni otros materiales tóxicos, y son reciclables, lo que lo hace una opción sostenible.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia	SKU	Lumens Totales	Eficiencia energética	Apertura	Temperatura de color
30W	5650	3.150 Lm	105 Lm/Watt	30°	3000°K




Aislación	CRI	Tensión nominal	Tensión máxima	Base	Vida útil	Garantía
IP20	> 80	200-240VCa ~ 50/60Hz	170-260VCa ~ 50/60Hz	E27	12.000 hs	2 años

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA


- A. Verifica que la lámpara PAR30 esté en buen estado y sea compatible con el tipo de conexión (E27). (FIGURA 1)
- B. Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Confirma que no haya corriente en la instalación usando un probador de tensión. (FIGURA 2)
- C. Si reemplazas una lámpara antigua, deja que se enfríe antes de retirarla. Retira la lámpara sujetándola firmemente y desenroscándola (E27). (FIGURA 3)



- D. Toma la nueva lámpara PAR30 por los bordes para evitar ensuciar el vidrio con huellas. Enrosca la lámpara en la base E27 hasta que haga tope, sin ejercer demasiada fuerza. (FIGURA 4)
- E. Reactiva el suministro eléctrico desde el interruptor principal. Enciende el interruptor de la lámpara para verificar que funcione correctamente. (FIGURA 5)
- F. Asegúrate de que la lámpara ilumine de manera uniforme y no presente parpadeos. Ajusta la dirección del haz de luz si la instalación lo permite, para enfocarla en el área deseada. (FIGURA 6)




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Compatibilidad:** Asegúrate de que la PAR30 LED sea compatible con el portalámparas y el voltaje de tu instalación.
2. **Mantenimiento:** Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. **Garantía:** Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS GENERALES

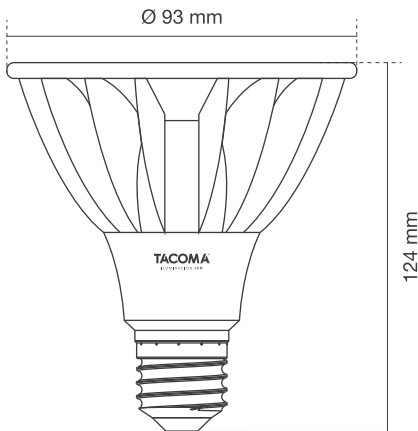

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:
TACOMA ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-71522063-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina