

FAROLA LED



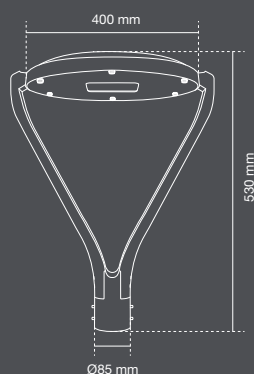
FAROLA LED TRIBECA

Las **FAROLAS LED PROLITE® TRIBECA** con un diseño moderno y de alto rendimiento para iluminación exterior, son ideales para parques, plazas, senderos, etc. Su carcasa en aluminio inyectado asegura óptima disipación térmica, con protección IP65 para uso exterior. Equipan con chips LED y drivers de alta calidad con protección contra sobrecalentamientos para un funcionamiento estable.

PROLITE
LED INDUSTRIAL

**CARACTERÍSTICAS**

Potencia	100W
Modelo	3190
SKU	3190
Lumens totales	12.000 Lm
Eficiencia energética	120 Lm/Watt
Tensión nominal	110-265VCa ~ 50/60Hz
Temperatura color	5700°K
Apertura disponible	120°
Aislación	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 50°C
Factor de potencia	>0,9
Carcasa	Aluminio Inyectado ADC12
Tipo de LED	SMD3030
LED	Chip LED Lumiled 3030
Vida útil	35.000 hs.
Garantía	3 años

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65

Material:
AluminioBaja emisión
de calorAhorro
energético