


# PROYECTOR LED SPORT

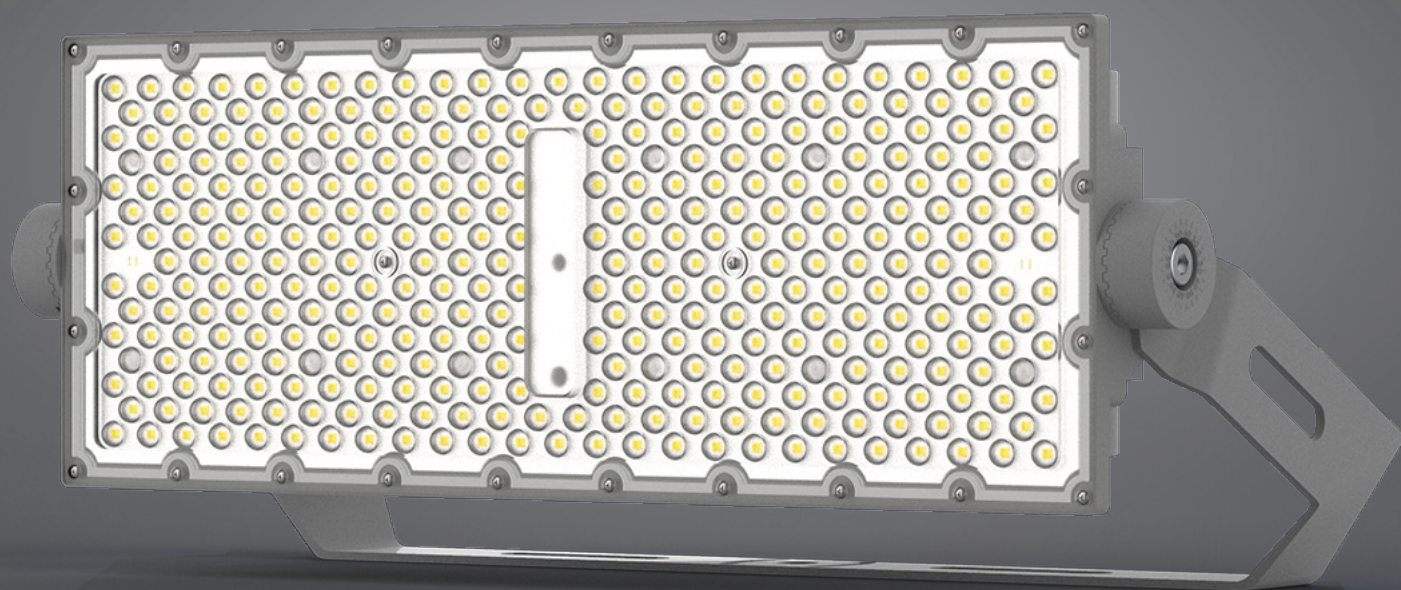


## PROYECTOR LED SPORT

---

Los proyectores **LED PROLITE® SPORT** están diseñados para iluminación deportiva y grandes áreas que requieren alta potencia y eficiencia. Ofrecen ángulos de apertura de 30°, 60°, 90°, adaptando el haz de luz según la necesidad. Poseen un driver de rango de tensión de 85-300Vca 50Hz máx., asegurando luz uniforme ante posibles variaciones de tensión. Su carcasa inyectada en aluminio ADC12, con soporte de acero pintado al horno de alta resistencia a la corrosión es ideal para exteriores y condiciones exigentes.


**PROLITE**  
LED INDUSTRIAL

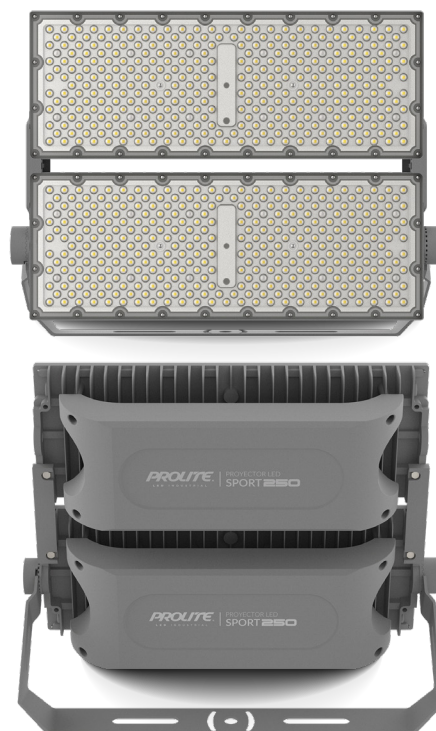**SPORT 250****SPORT 500****CARACTERÍSTICAS**

Potencia	250W	500W
Modelo	FL250W	FL500W
SKU	3240	3241
Lumens totales	33.750 Lm	67.500 Lm
Eficiencia energética	135 Lm/Watt	135 Lm/Watt
Temperatura color	5700°K	5700°K
Apertura disponible	30°, 60°, 90°	30°, 60°, 90°
Aislación	IP65	IP65
Temperatura ambiente	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
Tipo de LED	SMD3030	SMD3030
LED	336 Cree® J Series™	336 Cree® J Series™ x2
Rango de tensión nominal	85-265VCa ~ 50/60Hz	85-265VCa ~ 50/60Hz
Rango de tensión máximo	85-300VCa ~ 50/60Hz	85-300VCa ~ 50/60Hz
Factor de potencia	> 0,95	> 0,95
Protección pico de tensión	6KV - (10KV con SPD ext.)	6KV - (10KV con SPD ext.)
Vida útil	>35.000 hs.	>35.000 hs.
Garantía	2 años	2 años

**1X Driver PROLITE**

PROLITE-250-ND

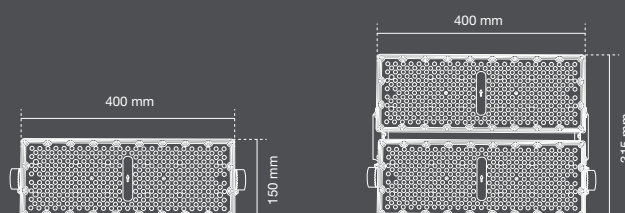Tensión de entrada 85-265VCa 50 Hz  
PF>0.95 THD<15%Protección pico de tensión  
6KV**MEDIDAS**

Unidades de medida utilizadas en milímetros.




IP 65



30° 60° 90°

Ángulo  
de luzDurabilidad  
>35.000 hsAhorro  
energético

# SPORT 750

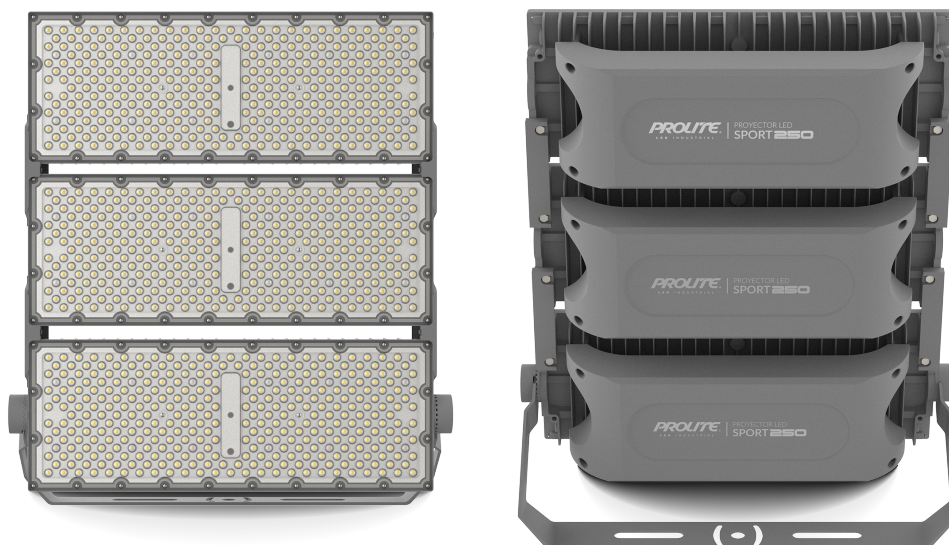


## CARACTERÍSTICAS

Potencia	750W
Modelo	FL750W
SKU	3242
Lumens totales	101.250 Lm
Eficiencia energética	135 Lm/Watt
Temperatura color	5700°K
Factor de potencia	-20°C ~ 50°C
Apertura disponible	30°, 60°, 90°
Aislación	IP65
Temperatura ambiente	> 0,95
Protección pico de tensión	6KV - (10KV con SPD ext.)
Tipo de LED	SMD3030
LED	336 Cree® J Series™ x3
Rango de tensión nominal	85-265VCa ~ 50/60Hz
Vida útil	>35.000 hs.
Garantía	2 años



## MEDIDAS



Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



30° 60° 90°

Ángulo de luz




Durabilidad  
>35.000 hs



Ahorro energético



# SPORT 1000

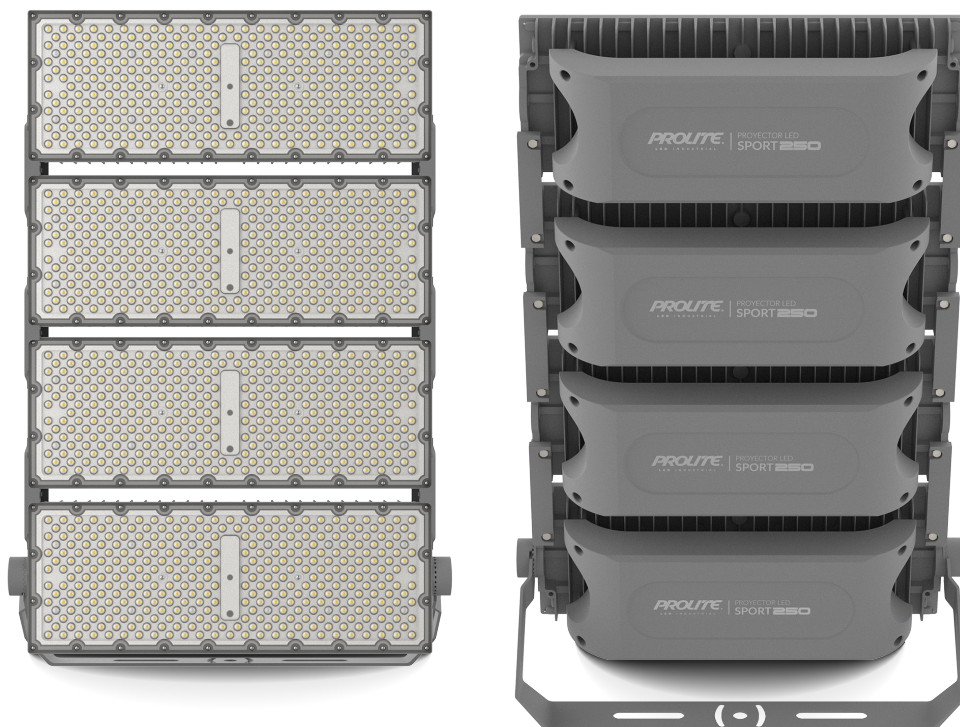

## CARACTERÍSTICAS


Potencia	1000W
Modelo	FL1000W
SKU	3243
Lumens totales	135,000 Lm
Eficiencia energética	135 Lm/Watt
Temperatura color	5700°K
Factor de potencia	> 0,95
Apertura disponible	30°, 60°, 90°
Aislación	IP65
Temperatura ambiente	-20°C ~ 50°C
Protección pico de tensión	6KV - (10KV con SPD ext.)
Tipo de LED	SMD3030
LED	336 Cree® J Series™ x4
Rango de tensión nominal	85-265Vca ~ 50/60Hz
Vida útil	>35.000 hs.
Garantía	2 años

## 4X Driver **PROLITE**

PROLITE-250-ND

Tensión de entrada 85-265Vca 50 Hz  
PF>0,95 THD<15%

## MEDIDAS

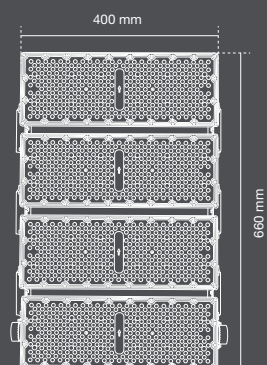

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



IP 65



30° 60° 90°

Ángulo de luz

Durabilidad  
>35.000 hs

Ahorro energético